

服务器机柜合页

サーバーラックヒンジ



B-141-1
锌合金制

特 点

- 取付けビスが隠れ、防犯性に優れています。
- 摺動部は耐摩耗性に優れています。(軸部に銅管を圧入、ワッシャー付き)
- 左右兼用型
- 安装螺丝被遮蔽，具有良好的防犯性能。
- 活动部分耐磨性优良。(在轴部压入铜管，并带垫圈)
- 左右兼用型

仕 様 ●材 質: 本体 / 亜鉛合金 (ZDC)
軸部 / 軟鋼線材 (SWRM)
●表面仕上: 本体 / クロムめっき (MZCr)
軸部 / パフ研磨

用 途 ●サーバーラック・通信機器
納 期 ●標準品・・・納期お問合わせください
備 考 ●ヒンジ表側からの取付けビスはM5サッシ用皿
小ねじ (D=8) を使用してください。(本品には
ねじは付属していません。)



規 格 ●材 質: 本体 / 鋅合金 (ZDC)
軸部 / 軟鋼線材 (SWRM)
●表面处理: 本体 / 鍍鉻 (MZCr)
軸部 / 拋光

用 途 ●服务器机柜、通讯设备
交 貨 期 ●常规产品・・・敬请垂詢
備 注 ●合页正面的安装螺丝请使用M5窗框用沉头
小螺丝 (D=8)。(本产品不附带螺丝。)


PAT.PEND.



B-141-1

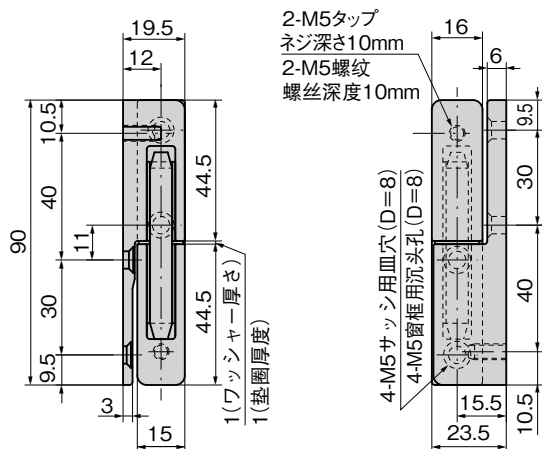

取付け方法 安装方法

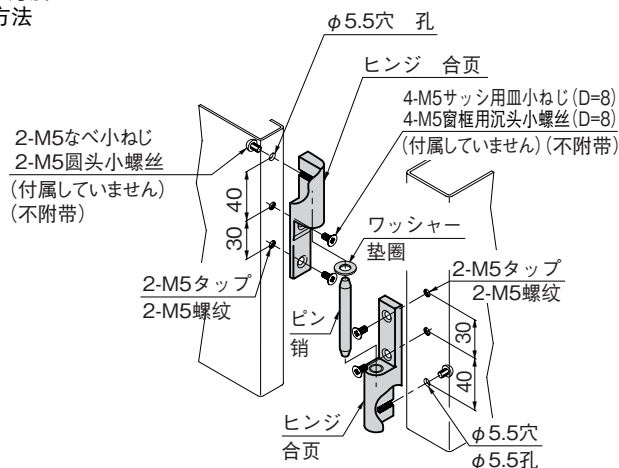

商品番号 商品编号	製品質量 (g) 产品重量 (g)	コード 代 码
B-141-1	160	13006

●: RoHS指令対応产品
▲: RoHS指令可対応产品。