

超级无尘合页

スーパークリーンヒンジ




B-214
铝制

特点

スラストベアリングでパーティクル対策に最適です
采用推力轴承, 适于粉尘对策

- 軸部にスラストベアリングを使用しているため摩擦による金属粉の発生がより抑えられます。
- アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。
- ステンレス軸を使用しています。
- B-211シリーズと取付け互換があります。(B-211-0は除く)
- 軸部使用推力轴承, 能抑制因磨损产生的金属粉尘。
- 进行了阳极处理, 耐腐蚀性好。
- 使用不锈钢轴。
- 与B-211系列具有安装互换性。(B-211-0除外)

- 仕様 ● 材質: 羽根/アルミニウム合金押出材 (A6N01S)
樹脂部品/ポリアセタール(POM)
ベアリング/ステンレス鋼(SUS440)
- 表面仕上: アルマイト処理・クリア焼付塗装
- 用途 ● クリーンルームの制御盤・計測機器
- 納期 ● 標準在庫品
- 備考 ● 取付けねじは、サッシ用ビスをお奨めします。(B-214-0, 3, 4, 5)
- 規格 ● 材質: 叶片 / 铝合金押出材 (A6N01S)
樹脂部品 / 聚甲醛 (POM)
轴承 / 不锈钢 (SUS440)
- 表面処理: 阳极处理、烤漆
- 用途 ● 无尘室的控制盘、测量设备
- 交货期 ● 常规产品・・・敬请垂询
- 备注 ● 安装螺丝建议使用窗框用螺丝。(B-214-0、3、4、5)

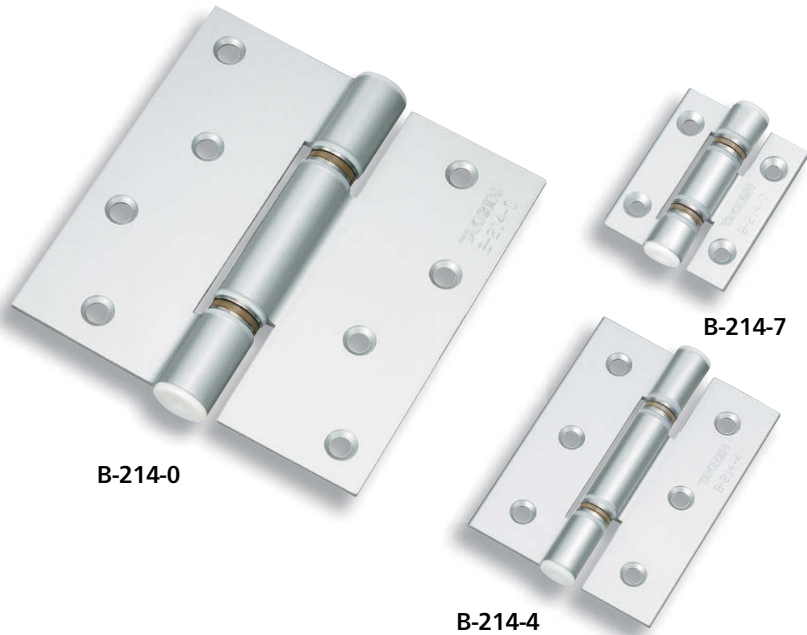



B-214-0

B-214-7

B-214-4

[B-214-0]

[B-214-3~7]

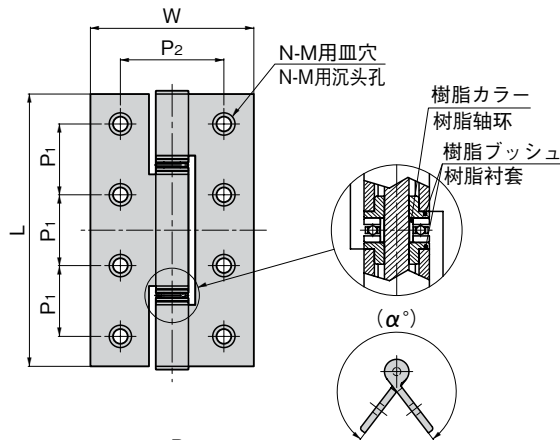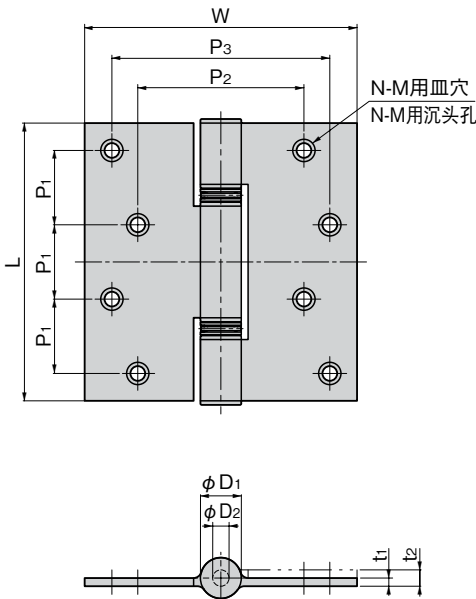

商品番号 商品编号	RoHS CAD	L	W	t ₁	t ₂	P ₁	P ₂	P ₃	φD ₁	φD ₂	M	N	(α°)	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代码
B-214-0	● 2D/3D	102	100	3	6	27.3	61	80	15	6	5	8	320°	120	13112
B-214-3	● 2D/3D	100	60		12	26	38		12	4.5			290°	70	13113
B-214-4	● 2D/3D	65	50	2.5	9	23	30	9	3	4	4	4	280°	29	13114
B-214-5	● 2D/3D	50			30	30	22						22	13.5	13115
B-214-7	● 2D/3D	40	32												13116

●: RoHS指令对应产品 ▲: RoHS指令可对应产品。



B

长合页

平合页

暗合页

脱卸合页

阶式合页

无尘合页

特种车用合页

冷库合页

特殊铰链

扭矩铰链

滑撑

配件(B)

CLEAN HINGES