

# 带衬套平接合页

ブッシュ付平型蝶番



**B-78-B**  
铝制

## 特点

- B-78-Aと取付けピッチが同じです。
- 軸部に樹脂ブッシュを使用しているため、パーティクルの発生が抑えられます。
- アルミ製で軽量です。
- アルマイト処理を行っているため、耐食性に優れています。
- 軸はステンレス製です。

- 与B-78-A的安装间距相同。
- 因轴部使用了树脂衬套，可以抑制粉尘的产生。
- 铝制品，设计轻巧。
- 进行了阳极处理，耐腐蚀性好。
- 轴为不锈钢制。

仕様 ● 材質：アルミニウム合金押出材 (A6063S)  
● 表面仕上：アルマイト処理

用途 ● クリーンルーム用蝶番

納期 ● 標準在庫品

規格 ● 材質：铝合金押出材 (A6063S)  
● 表面处理：阳极处理

用途 ● 无尘室用合页




交货期 ● 常规产品・・・敬请垂询



B-78-B-12



B-78-B-15

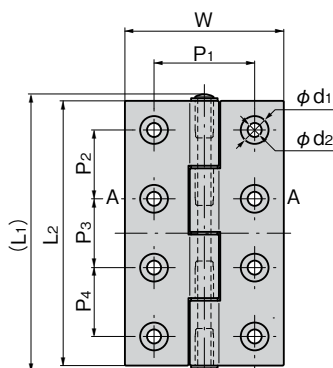

商品番号 商品编号	RoHS	CAD	(L <sub>1</sub> )	L <sub>2</sub>	W	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	t	P <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>	P <sub>3</sub>	P <sub>4</sub>	φD	φd <sub>1</sub>	φd <sub>2</sub>	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代码
B-78-B-11	●	3D	45	40	35	10.5	5.5	2.5	22	26	/	/	10	8.5	4.3	24	13289
B-78-B-12	●	3D	55	50	35	10.5	5.5	2.5	22	34	/	/	10	8.5	4.3	31	13290
B-78-B-13	●	3D	70	65	50	10.5	5.5	3	30	23	23	/	10	8.5	4.3	49	13291
B-78-B-14	●	3D	80	75	50	10.5	5.5	3	30	27	27	/	10	8.5	4.3	56	13292
B-78-B-15	●	3D	95	90	60	11.5	6	3.5	38	35	35	/	11	10.5	5.3	88	13293
B-78-B-16	●	2D/3D	105	100	60	11.5	6	3.5	38	26	26	26	11	10.5	5.3	97	13294

●: RoHS指令对应产品 ▲: RoHS指令可对应产品。



B

长合页

平合页

暗合页

脱卸合页

阶式合页

无尘合页

特种车用合页

冷库合页

特殊铰链

扭矩铰链

滑撑

配件(B)

CLEAN HINGES