

升降式脱卸合页

リフト式抜差し蝶番



B-167
铝制

蝶番・ステー
周辺機器



B

長蝶番

平蝶番

裏蝶番

抜差し
蝶番

段付
蝶番

CLEAN HINGES
クリーン
ヒンジ

特装车
蝶番

フリーザー
ヒンジ

特殊
蝶番

トルク
ヒンジ

ステー

周辺機器
(B)

特 点


- 開扉すると自動的にせり上がり、開角度90°以内では自重により閉扉します。
- カムを組換えることにより、せり上がりの位置を90°変更できます。
- 啓動部に樹脂ブッシュ(カム)を使用していますので、金属粉が出にくい構造です。
- B-67-3と取付けに互換性があります。
- 開門時自動上推、在90度角以内由于自重自动关门。
- 通过调换凸轮可以把上推位置改变90度。
- 因为活动部位采用了树脂衬套(凸轮)，抑制金属粉尘的产生。
- 与B-67-3在安装上有互换性。




B-167-3-R



せり上がり状態 上推状態

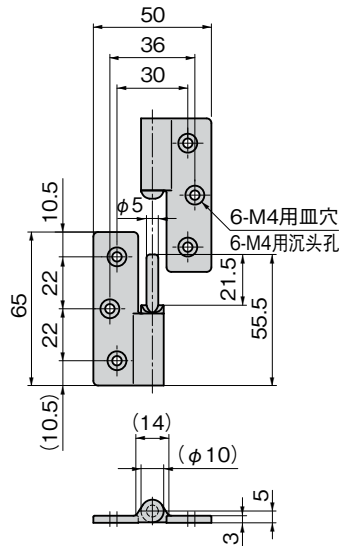

組換例 換装例



図A

図B

ブッシュ方向
衬套方向

仕 様 ●材 質：本体/アルミニウム合金(ADC)
カム/ポリアセタール(POM)

- 表面处理：焼付け塗装
- 標準色：つや消しブラック

用 途 ●医療用機器・小型密閉扉

納 期 ●標準在庫品


規 格 ●材 質：本体 / 铝合金 (ADC)
凸轮 / 聚甲醛 (POM)

- 表面处理：烤漆
- 标准色：亚光黑色

用 途 ●医疗用器械、小型密閉門

交 貨 期 ●常规产品...敬請垂詢

作動例 動作例

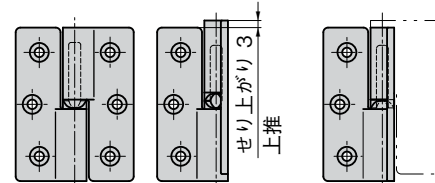

平面取付け
90°位置せり上がり
平面安装
90度位置上推

図A

90°取付け
平面位置せり上がり
90度安装
平面位置上推

図B

商品番号 商品编号	RoHS CAD	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代 码
B-167-3-L	● 3D	36	13221
B-167-3-R	● 3D	36	13222

●: RoHS指令対応产品 ▲: RoHS指令可対応产品。