

# 叶片形合页

リーフヒンジ



**FB-1809**  
不锈钢制

**FB-809**  
铁制

## 特 点

- ステンレス製で耐食性に優れています。
- 激しい扉の開閉にも強靱です。
- ステンレスUナットを使用していますので、ピン抜けを防止し、ピンの組替えも簡単に行えます。
- 小型扉に最適
- 左右兼用型(ピン組替え)
- 采用不锈钢材质，耐腐蚀性优异。
- 结构牢固，即使猛烈开闭也不会损坏。
- 使用不锈钢U型螺母，既防止轴脱落也方便重装。
- 适用于小型门。
- 左右兼用型（重装合页销）

## 仕 様


- [FB-1809] ●材 質：本体／ステンレス鋼板(SUS304)  
受座／ステンレス鋼铸件(SUS304)
- 表面仕上：バフ研磨
  - 軸 径：φ8
- [FB-809] ●材 質：本体／熱間圧延鋼板(SPHC)  
受座／鑄鉄(FC)
- 表面仕上：亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  - 軸 径：φ8
- 用 途 ● 特装車・船舶・小型バン
- 納 期 ● 標準在庫品

## 規 格

- [FB-1809] ●材 質：本体 / 不锈钢钢板 (SUS304)  
支座 / 不锈钢铸件 (SUS304)
- 表面处理：抛光
  - 軸 径：φ8
- [FB-809] ●材 質：本体 / 热轧钢板 (SPHC)  
支座 / 铸铁 (FC)
- 表面处理：镀锌 (MFZn-C)
  - 軸 径：φ8
- 用 途 ● 特种车辆、船舶、小型厢式货车
- 交 貨 期 ● 常规产品・・・敬请垂询



FB-1809-11

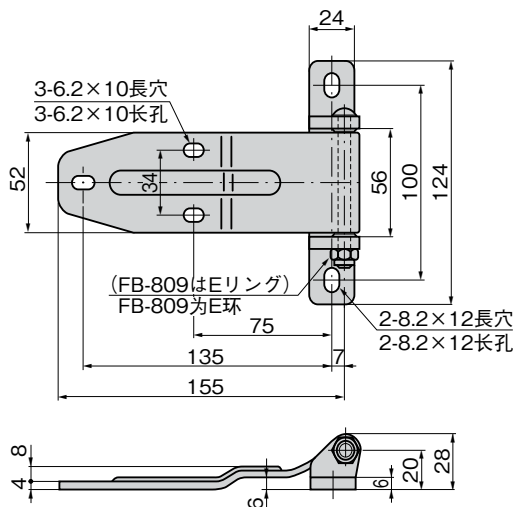

本図は右型 (FB-809-R) を示します。  
本图表示的是右型 (FB-809-R)。

商品番号 商品编号	RoHS CAD	蝶番 1 枚当りの弾性限度 (N・m) 1 张合页的弹性极限 (N・m)	備 考 備 注	製品質量 (g) 产品重量 (g)	コード 代 码
FB-1809-11	● 2D/3D	350	左右兼用型 左右兼用型	480	61117
FB-809-L	● 2D/3D	200	左型 左型	500	61048
FB-809-R	● 2D/3D	200	右型 右型	500	61049

●: RoHS指令対応产品 ▲: RoHS指令可対応产品。