

转角合页



FB-611
鋅合金制

特点


PAT.PEND.



FB-611

FB-611-H

FB-611-S




特注品FB-722もあります。
还有定制品FB-722。

商品番号 商品编号	 	H ₁	H ₂	P	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代 码
FB-611	  2D/3D	44.5	12	32	495	61008
FB-611-H	  2D	49.5	17	37	605	61502
FB-611-S	  2D	図参照 参照图纸			460	61506

●:RoHS指令対応产品 ▲:RoHS指令可对应产品。
特注でカラー仕上げも製作致します。 定制品也可作颜色加工。

使用方法 使用方法




左右の変更は


- ①取付けねじを外す。
- ②キャップと内蔵カムを外す。
- ③扉側取付けヒンジの天地を逆にして、キャップと内蔵カムをセットし、取付けねじで締込む。

- ①取下安装螺丝。
- ②取下盖和内藏凸轮。
- ③将安装在门侧的合页上下翻转，装入盖和内藏凸轮，拧紧安装螺丝。

[FB-611
FB-611-H]

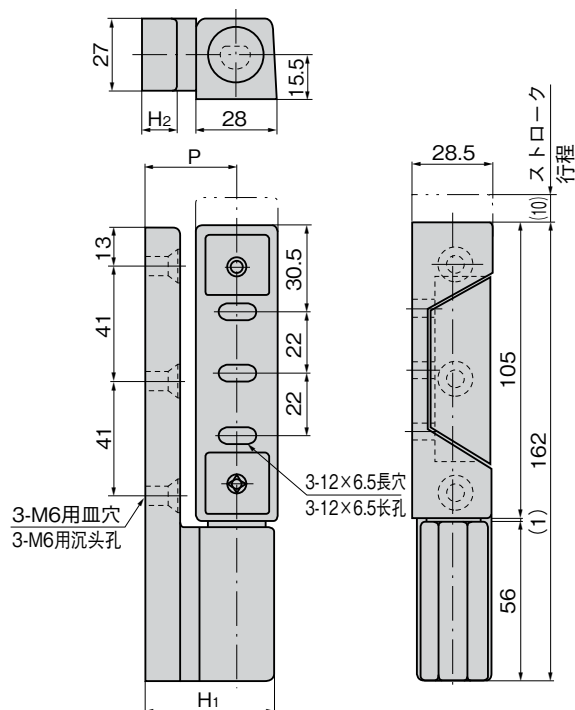

[FB-611-S]

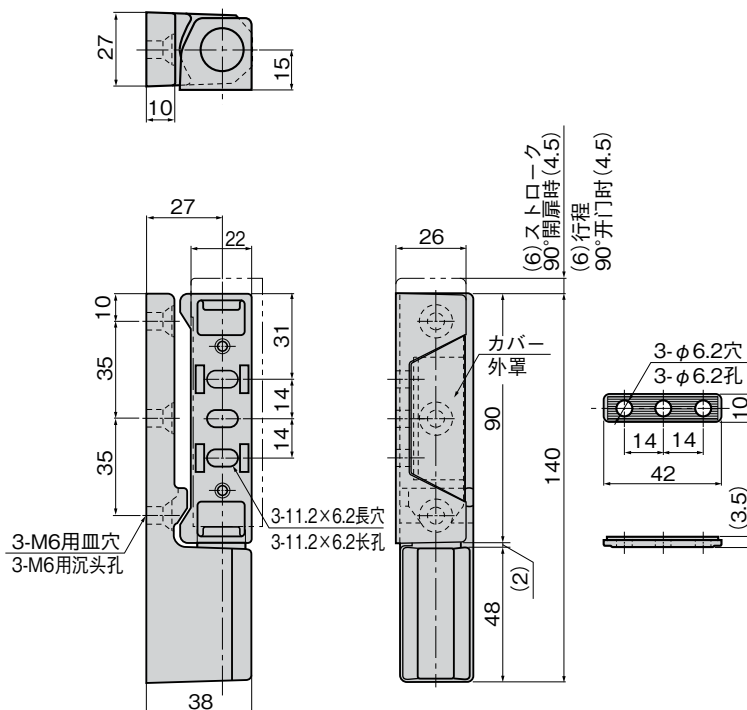

- 開扉すると自動的にせり上がるカム内蔵
- 開扉120° 以内、自動閉扉
- それ以上は水平回転 (FB-611・FB-611-H)
- 開扉60° 以内自動閉扉、開扉90° にて扉を保持。(FB-611-S)
- 開扉90° から120° の間では自動的に90° の位置に戻ります。(FB-611-S)
- 閉扉時は拔差しできない盗難防止機能付 (FB-611-H、FB-611-S)
- 左右兼用型(本図・写真共右型です)

- 内装凸輪，开门时自动上推。
- 开门在120° 以内时，自动关门。
- 超出120° 时水平回转 (FB-611、FB-611-H)。
- 开门60° 以内自动关闭，90° 时保持状态。(FB-611-S)
- 开门在90° 到120° 之间时，可以自动回到90° 位置。(FB-611-S)
- 具有防盗功能，关门时无法脱卸 (FB-611-H、FB-611-S)。
- 左右兼用型 (本图和照片均为右型)。

仕 様	<ul style="list-style-type: none"> ●材 質：本体／亜鉛合金(ZDC) カパー／ステンレス鋼板(SUS304) ●表面仕上：本体／クロムめっき(MZCr) カパー／ヘアライン仕上 ●縦2ヶ使用時参考扉質量：30kg
用 途	●プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫
納 期	●標準在庫品
備 考	●特注でセリ上がりなし及びストップカムタイプも製作致します。

规格	<ul style="list-style-type: none"> ●材 质：本体 / 锌合金 (ZDC) 外罩 / 不锈钢板 (SUS304) ●表面处理：本体 / 镀铬 (MZCr) 外罩 / 拉丝加工 ●纵向使用2个时门的参考重量：30kg
用途	●预制式冷冻冷藏库、干燥库
交货期	●常规产品・・・敬请垂询
备注	●可定制无上推功能型，以及定位凸轮型产品。

FREEZER HINGES	フリーザー ヒンジ
	特殊 蝶番
	トルク ヒンジ
	ステー
周辺機器 (B)	