

大型密闭门用连动多轴铰链

大型密闭扉用連動多軸蝶番



FB-1734
不锈钢制

PAT.PEND.


特点

- 蝶番部はセットカラーにてメインシャフトに固定されているため、蝶番位置の自由な設定が可能です。
- 軸受部にドライベアリングを採用しています。
- 調整用ねじにより扉のパッキン、Oリングの締込量の微調整が可能です。
- 扉を水平に上下最大約15mm締込めます。(別途締込機構を必要とします。)
- 蝶番部を追加することで、さらに大型の扉にも対応できます。
- ステンレス製で耐食性に優れています。
- 铰链部分由定位轴环固定在主轴上，因此铰链的位置可以自由设定。
- 轴承部位采用干轴承。
- 通过调节用螺丝，可以对门的密封垫片及O型圈的紧固量进行微调。
- 可将门在水平方向最大拉紧约15mm。(需要另外准备锁紧机构。)
- 可以追加铰链部，对应于更大型门的使用。
- 采用不锈钢材质，耐腐蚀性优异。

- 仕様**
- 材質：ステンレス鋼铸件(SUS304)
 - 表面仕上：鏡面バフ研磨
- 用途**
- 大型真空チャンバー装置・密閉を必要とする機器
- 納期**
- 標準在庫品(シャフトはお問合せください)
- 備考**
- メインシャフトは別売です。
- 規格**
- 材質：不锈钢铸件(SUS304)
 - 表面处理：镜面抛光
- 用途**
- 大型真空室装置、需要密闭的机器
- 交货期**
- 常规产品・・・敬请垂询
- 备注**
- 主轴为另售。



FB-1734-2

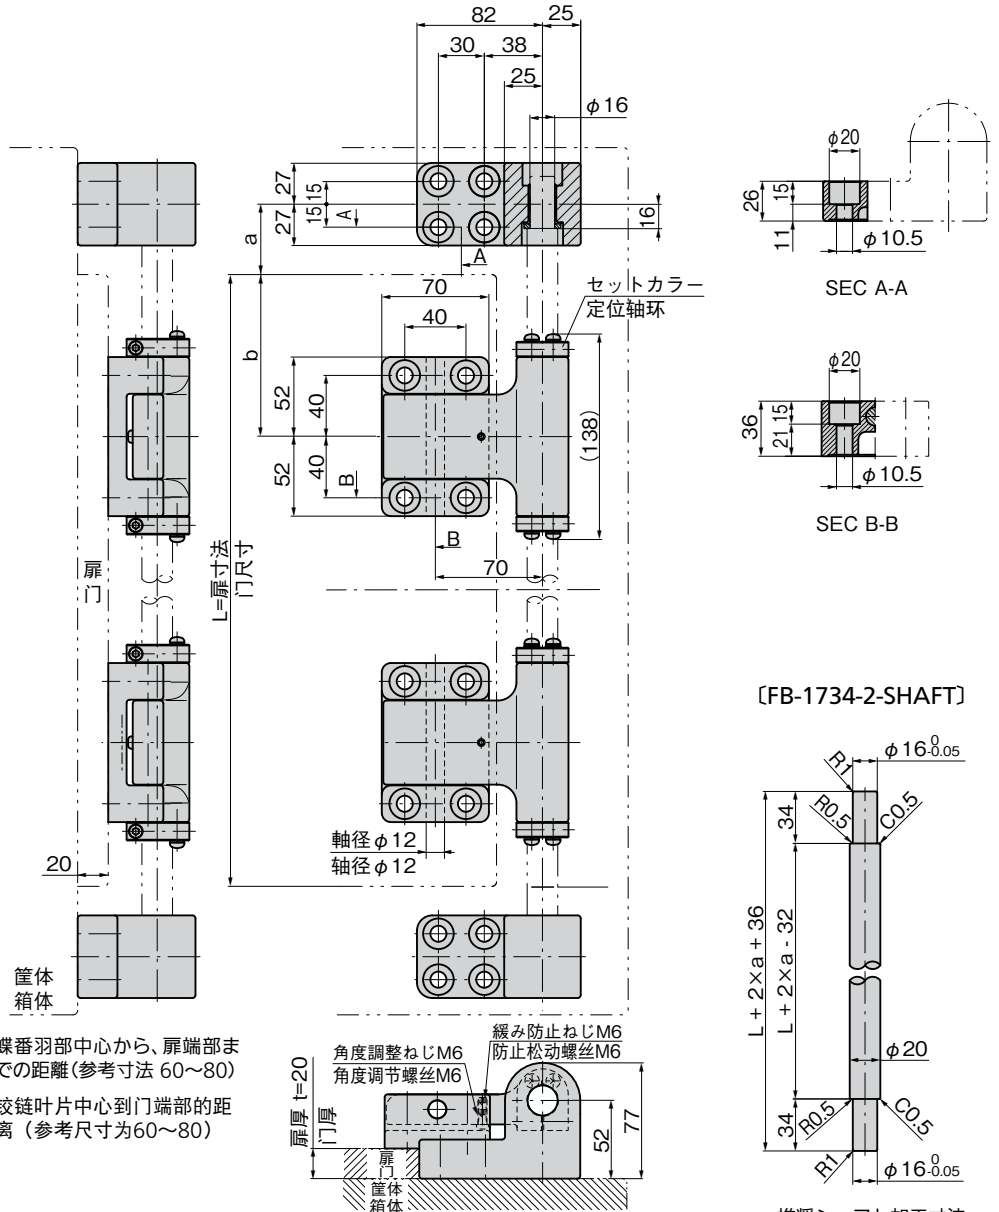

- b: 蝶番羽部中心から、扉端部までの距離(参考寸法 60~80)
- b: 铰链叶片中心到门端部的距离(参考尺寸为60~80)

[FB-1734-2-SHAFT]

推奨シャフト加工寸法
推荐主轴加工尺寸

- a: 蝶番軸受部中心から、扉端部までの距離(参考寸法 40~60)
- a: 铰链轴承中心到门端部的距离(参考尺寸为40~60)

商品番号 商品编号	RoHS CAD	備考 备注	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代码
FB-1734-2	● 2D	セット品(メインシャフトは別売) 套件(主轴为另售)	6,600	61520
FB-1734-2-SHAFT	●	メインシャフトのみ(1m以下) 仅主轴(1m以下)	1,086	61523
FB-1734-2P	●	蝶番部のみ 仅铰链部	1,958	61524

●: RoHS指令对应产品 ▲: RoHS指令可对应产品。



B

长合页

平合页

暗合页

脱卸合页

阶式合页

无尘合页

特种车用合页

冷库合页

特殊铰链

扭矩铰链

滑撑

配件(B)

SPECIAL HINGES