

滑动铰链（打开100度）

スライドヒンジ(100°開き)

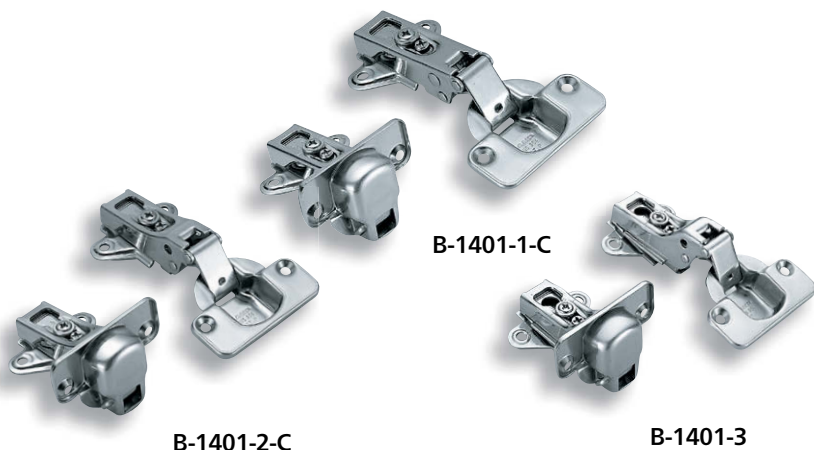
**B-1401**
不锈钢制

特 点

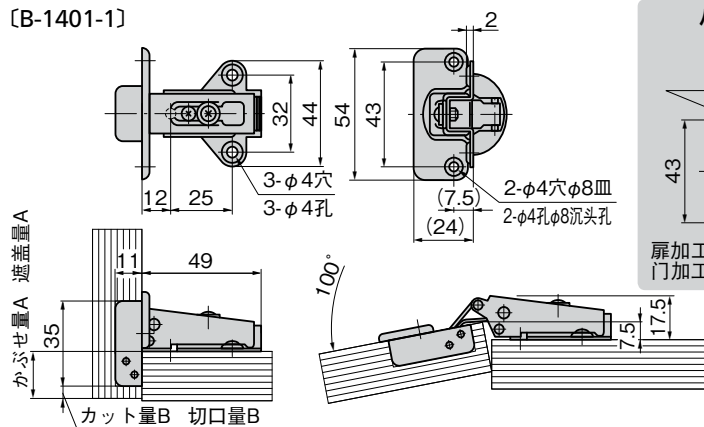

- ステンレス製で耐食性に優れています。
- 採用不锈钢材质，耐腐蚀性优异。

- 仕 様 ●材 質：冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
- 用 途 ●表面仕上：研磨
- 納 期 ●薬品保管庫・船舶用キャビネット
- 備 考 ●標準在庫品
- キャッチ付は、ばね反力により扉を閉める方向に力が働きます。キャッチなしは力が働きません。
- キャッチ付(B-1401-1-C～B-1401-3-C)・キャッチなし(B-1401-1～B-1401-3)があります。

- 規 格 ●材 質：冷轧不锈钢板 (SUS304)
- 用 途 ●表面处理：研磨
- 交 貨 期 ●薬品保管庫・船舶用箱柜
- 備 注 ●常规产品・・・敬请垂询
- 带制动时，由于弹簧的反作用力使门向闭方向作用。不带制动时则无此作用。
- 带制动 (B-1401-1-C～B-1401-3-C)、无制动 (B-1401-1～B-1401-3)。



[B-1401-1]

パネル穴明け寸法
面板开孔尺寸かぶせ量 A とカット量 B の関係
遮盖量 A 与切口量 B 的关系

かぶせ量 A	遮盖量 A	17	18	19
カット量 B	切口量 B	3	4	5

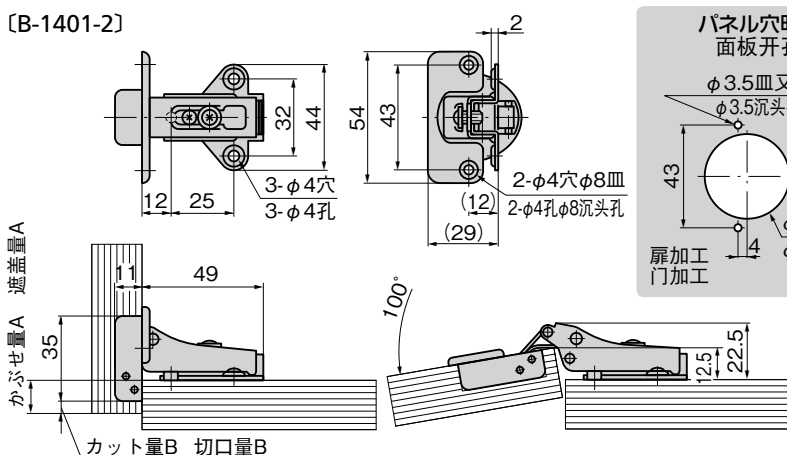

但し微調節できます。

但是可微调。

商品番号 商品编号	RoHS	CAD	備 考 備 注	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代 码
B-1401-1	●	2D/3D	キャッチなし 无制动	50	11273
B-1401-1-C	●	2D	キャッチ付き 带制动		11274

●: RoHS指令対応产品 ▲: RoHS指令可対応产品。

[B-1401-2]

パネル穴明け寸法
面板开孔尺寸かぶせ量 A とカット量 B の関係
遮盖量 A 与切口量 B 的关系

かぶせ量 A	遮盖量 A	12	13	14
カット量 B	切口量 B	3	4	5

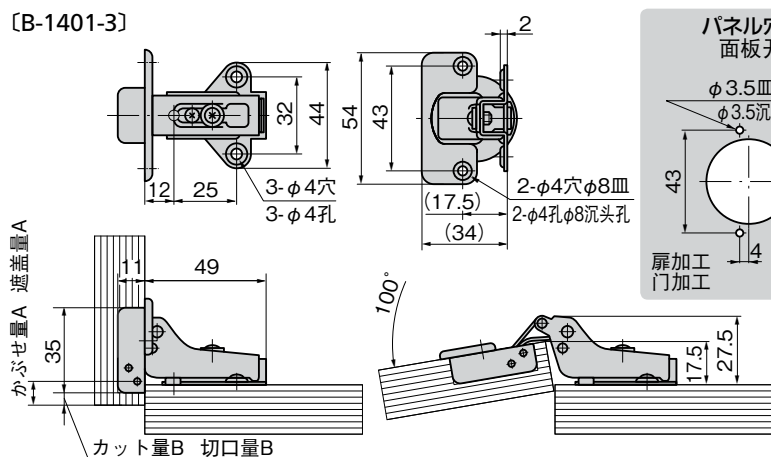

但し微調節できます。

但是可微调。

商品番号 商品编号	RoHS	CAD	備 考 備 注	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代 码
B-1401-2	●	2D/3D	キャッチなし 无制动	50	11275
B-1401-2-C	●	2D	キャッチ付き 带制动		11276

●: RoHS指令対応产品 ▲: RoHS指令可対応产品。

[B-1401-3]

パネル穴明け寸法
面板开孔尺寸かぶせ量 A とカット量 B の関係
遮盖量 A 与切口量 B 的关系

かぶせ量 A	遮盖量 A	7	8	9
カット量 B	切口量 B	3	4	5

但し微調節できます。

但是可微调。

商品番号 商品编号	RoHS	CAD	備 考 備 注	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代 码
B-1401-3	●	2D	キャッチなし 无制动	50	11280
B-1401-3-C	●	2D	キャッチ付き 带制动		11281

●: RoHS指令対応产品 ▲: RoHS指令可対応产品。