双轴船用合页
二軸マリンヒンジ

B-1013
不锈钢制

最适合于船艇用舱盖

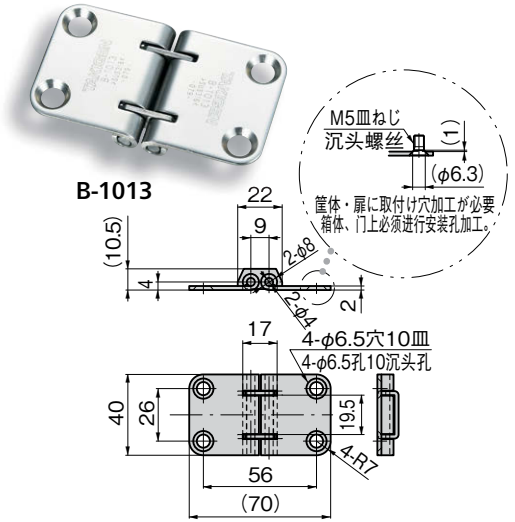

PAT.PEND.

作動例
动作例

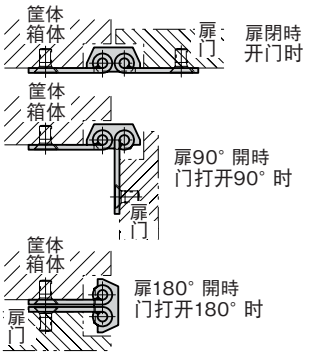

特　点

- 耐食性に優れたSUS316を使用。
- 二軸機構で180°開きます。
- 表面に突起が少ない為、床面での使用も安全です。

- 使用耐腐蚀性优异的SUS316。
- 双轴结构，打开角度180°。
- 表面突起少，在地板面上使用也很安全。

仕　様	●材　　質：ステンレス鋼板（SUS316） ●表面仕上：光沢バレル研磨
用　途	●船舶用ハッチ・天蓋
納　期	●標準在庫品
備　考	●筐体・扉に取付け穴加工が必要です。 （M5皿ねじのねじ頭が表面に突起します。）

规　格	●材　　质：不锈钢板（SUS316） ●表面处理：光泽滚筒研磨
用　途	●船艇用舱盖、天盖
交货期	●常规产品・・・敬请垂询
备　注	●箱体、门上必须进行安装孔加工。 （M5沉头螺丝的螺丝头突起于表面。）

商品番号 商品编号	RoHS	CAD	コード 代　码	製品質量(g) 产品重量(g)
B-1013	●	2D	13343	70

●：RoHS指令对应产品　▲：RoHS指令可对应产品。