

玻璃窗用铰链

ガラスウィンドウヒンジ




B-892
铁制



B-892

使用例 使用例

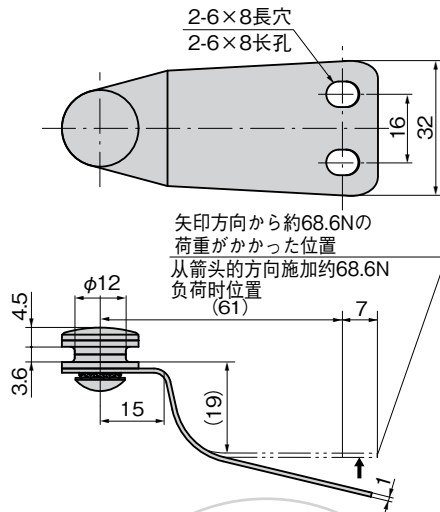

C-892



ガラスウィンドウファスナー
詳細は1156ページをご覧ください。

玻璃窗扣件
详细内容请参阅1156页。

特 点

- 天窗等の通気用開閉に最適です。
- 板バネの力でガラス窓を密閉します。
- ガラスウィンドウファスナーC-892とセットで使用できます。
- 适合于天窗等的通气开闭使用。
- 依靠板簧的力量将玻璃窗密闭。
- 可与玻璃窗扣件C-892配套使用。

- 仕 様 ● 材 質: 板バネ / 炭素工具鋼板 (SK5)
キャップ / 亜鉛合金 (ZDC)
バックイン / クロロブレンゴム (CR)
- 表面仕上: 亜鉛めっき黒色クロメート処理 (MFZn-C)
- 用 途 ● 特装車・建設機械等のキャビンの窓・通気口・換気口
- 納 期 ● 標準在庫品
- 備 考 ● ウィンドウの開閉角度は15°以内に設定してください。

- 規 格 ● 材 質: 板簧 / 炭素工具鋼 (SK5)
蓋 / 鋅合金 (ZDC)
密封墊 / 氯丁橡膠 (CR)
- 表面处理: 鍍黑鋅 (MFZn-C)
- 用 途 ● 特种車輛、建筑机械等駕駛室的窗戶、通風口、換氣口。
- 交 貨 期 ● 常规產品・・・敬請垂詢
- 備 注 ● 請將窗戶的開閉角度設定在15°以內。

商品番号 商品编号	RoHS CAD	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代 码
B-892	2D/3D	30	11687

- : RoHS指令対応产品
▲: RoHS指令可対応产品。