

# 弹簧铰链

## スプリング付蝶番



**B-2046**  
钛制

**B-1046**  
不锈钢制

**B-46**  
铁制



B

长合页

平合页

暗合页

脱卸  
合页

阶式  
合页

无尘  
合页

特种车用  
合页

冷库  
合页

特殊  
铰链

扭矩  
铰链

滑撑




B-1046-1



B-46-3



B-1046-4

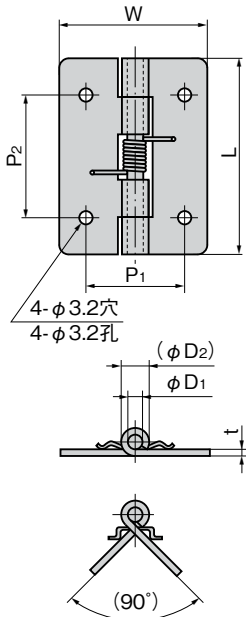

商品番号 商品编号	参考負荷トルク (cN・m)	
	90°	180°
B-2046-2	3.9	
B-2046-3	2.9	
B-1046-1	11	6.7
B-1046-2	14	8.1
B-1046-3	6	3.8
B-1046-4	2.2	1.4
B-46-1	13	8.2
B-46-2	15	10.4
B-46-3	7	4
B-46-4	2.6	1.6

※トルク値の公差：±20%

※扭矩値の公差：±20%

[B-2046]  
仕様 ●材質：本体／純チタン2種  
スプリング／チタン合金(Ti-22V-4Al)

●表面仕上：ピースショット処理  
●標準品・・・納期お問合せください  
●B-2046-1は中止品になりました。

規格 ●材質：本体／2号純钛  
弹簧／钛合金 (Ti-22V-4Al)

●表面処理：抛丸処理  
●常规产品・・・敬请垂询  
●B-2046-1已停止生产。

[B-1046]  
仕様 ●材質：ステンレス鋼板(SUS304)  
●表面仕上：光沢パレル研磨  
●標準在庫品  
●穴あき(B-1046-4は穴なし)  
●耐久が要求される場合は、ばね耐久性に優れた  
B-1246シリーズをご使用ください。

規格 ●材質：不锈钢板 (SUS304)  
●表面処理：光泽滚筒研磨  
●常规产品・・・敬请垂询  
●开孔 (B-1046-4无孔)  
●在对耐久性有要求的情况，请使用弹簧耐久  
性优良的B-1246系列产品。

[B-46]  
仕様 ●材質：冷間圧延鋼板 (SPCC)  
●表面仕上：亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)  
●標準在庫品  
●穴なし

規格 ●材質：冷轧钢板 (SPCC)  
●表面処理：镀锌 (MFZn-C)  
●常规产品・・・敬请垂询  
●无孔

商品番号 商品编号	RoHS			CAD			L	W	t			P1	P2	φD1	(φD2)	縦2ヶ使用扉質量 (kg) 纵向使用2个时 门的重量 (kg)	製品質量 (g) 产品重量 (g)			コード 代码		
	Ti	SUS	SPCC	Ti	SUS	SPCC			Ti	SUS	SPCC						Ti	SUS	SPCC	Ti	SUS	SPCC
B-1046-1	B-46-1	●	●	●	●	20/30	20/30	51	38	1.5	1.6	25	32	3	6.5	6	30	35	10638	10134		
B-2046-2	B-1046-2	B-46-2	●	●	3D	20/30	20/30	38	32	1.5	1.6	20	26	3	6.5	4	11	19	20	12893	10639	10135
B-2046-3	B-1046-3	B-46-3	●	●	●	20/30	20/30	25	32	1.2	1.2	20	14	3	5.8	2	6	10	10	12894	10640	10136
B-1046-4	B-46-4	●	●	●	●	20/30	20/30	20	14	0.5	0.5	1	1	1	2.2	1	1.5	1.5	10641	10137		

●：RoHS指令対応产品 ▲：RoHS指令可対応产品。