


# 弹簧铰链

## スプリング付蝶番




B-1046-G-1



使用例  
使用例



開  
開



閉  
閉

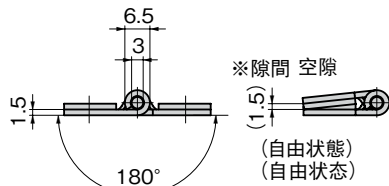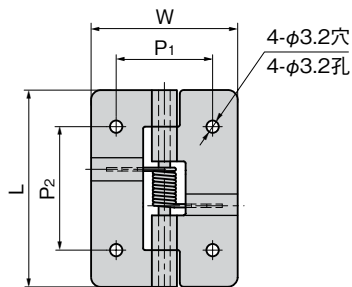

参考負荷トルク位置  
参考負荷扭矩位置



B-1046-G  
不锈钢制

### 特点

- 閉じる方向に反力が働きます。
- 従来品スプリング付蝶番B-1046-1の逆バネ仕様で取付けに互換性があります。
- ステンレス製で耐食性に優れています。
- 反力朝关闭の方向作用。
- 原有产品弹簧铰链B-1046-1的反向式样，在安装上可以互换。
- 采用不锈钢材质，耐腐蚀性优异。

仕様 ● 材質：ステンレス鋼板(SUS304)

● 表面仕上：光沢パレル研磨

用途 ● 小型扉・計測機器・通信機器

納期 ● 標準品・・・納期お問合せください

規格 ● 材質：不锈钢板 (SUS304)

● 表面处理：光澤滾筒研磨

用途 ● 小型门、计量设备、通信设备

交货期 ● 常规产品・・・敬请垂询

商品番号 商品编号	RoHS CAD	L	W	P1	P2	トルクcN・m 扭矩cN・m	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代码
B-1046-G-1	● 2D/3D	51	38	25	32	13.1	27	13270
B-1046-G-2	● 2D/3D	38	32	20	26	17.3	16	13273

● : RoHS指令対応产品 ▲ : RoHS指令可対応产品。