

弹簧铰链

スプリング付蝶番



B-1246
不锈钢制

特殊
蝶番

TORQUE HINGES
トルク
ヒンジ
ステー
周辺機器
(B)

特点

- ばねの耐久性が優れているので、頻度の多い使用に適しています。
- ステンレス製で耐食性に優れています。
- 弹簧の耐久性优良，适用于高频度的使用。
- 采用不锈钢材质，耐腐蚀性优异。

- 仕様 ●材 質：冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
●表面仕上：光沢バレル研磨
- 用途 ●船舶・車両などの操作盤
- 納期 ●標準品・・・納期お問合せください


- 規格 ●材 質：冷轧不锈钢板 (SUS304)
●表面处理：光泽滚筒研磨
- 用途 ●船舶、车辆等的操作盘
- 交货期 ●常规产品・・・敬请垂询



B-1246-1





B-1246-2

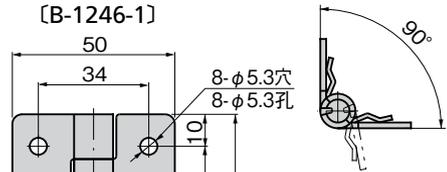

参考負荷トルク位置
参考負荷扭矩位置

[B-1246-2~5]

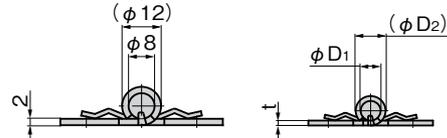

B-1246-5-C

商品番号 商品编号	RoHS CAD	L	W	t	P ₁	P ₂	P ₃	φD ₁	φD ₂	φd	N	参考負荷トルクcN・m 参考負荷扭矩cN・m		製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代 码
												90°	180°		
B-1246-1	2D/3D	図面参照 请参照图纸										40.4	20.1	222	13257
B-1246-2	2D/3D	100	50	2	40	40	34	8	12	5.3	6	20.4	12.8	130	13258
B-1246-3	2D/3D	66	38	1.5	32	—	25	4.5	7.5	3.2	4	14.8	7.81	42	13261
B-1246-4	2D/3D	48	32	1.5	26	—	20	4.5	7.5	3.2	4	21.6	10.3	27	13262
B-1246-5	2D/3D	32	32	1.2	14	—	20	4.5	7	3.2	4	7.4	5.3	15	13263

●: RoHS指令对应产品 ▲: RoHS指令可对应产品。