

# 带弹簧储物柜铰链

## スプリング付ロッカーヒンジ



**B-1128**  
不锈钢制

**B-128**  
铁制

### 特点

- スプリングの作用で扉の閉め忘れがありません。
- 由于弹簧作用，不会忘记关门。

### 仕様

- [B-1128] ● 材質：ステンレス鋼板(SUS304)  
● 表面仕上：光沢バレル研磨
- [B-128] ● 材質：冷間圧延鋼板(SPCC)  
● 表面仕上：亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
- 用途 ● ロッカー・配分電盤・計測機器・通信機器
- 納期 ● 特注品・・・納期お問合せください
- 備考 ● 逆ばねタイプ(B-128-G)もあります。お問合せください。  
● スプリングなしも製作致します。  
● スプリングの反力を変えて製作致します。  
● 「開き方向用」も製作致します。

### 規格

- [B-1128] ● 材質：不锈钢板 (SUS304)  
● 表面处理：光泽滚筒研磨
- [B-128] ● 材質：冷轧钢板 (SPCC)  
● 表面处理：镀锌彩锌 (MFZn-C)
- 用途 ● 锁柜、配分电盘、测量设备、通讯设备
- 交货期 ● 定制品・・・敬请垂询
- 备注 ● 也有反弹簧型(B-128-G)。敬请垂询。  
● 还可制作不带弹簧的产品。  
● 还可制作改变弹簧反力的产品。  
● 还可制作[打开方向用]的产品。



B

长合页

平合页

暗合页

脱卸  
合页

阶式  
合页

无尘  
合页

特种车用  
合页

冷库  
合页

特殊  
铰链

扭矩




NEW



B-1128




B-128

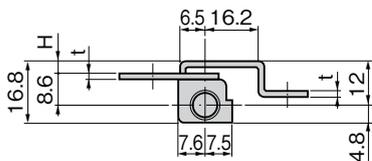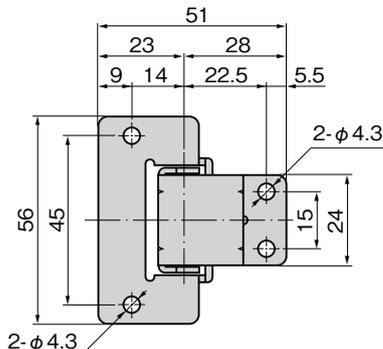

商品番号 商品编号	RoHS CAD	H	t	反力 反力	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代码
B-1128	● 2D	3.5	1.5	0.36N·m	40	13259
B-128	● 2D/3D	3.4	1.6	0.32N·m	41	11905

- : RoHS指令对应产品
- ▲ : RoHS指令可对应产品。

### 作動例 动作例



スプリングの反力で扉が閉まります  
利用弹簧的反力来关门