

# 回转式阻尼器


ロータリーダンパー

コンパクト形状で省スペース！  
紧凑形状节省空间！




B-887-40K-R



[B-887-40K-R]



軸回転方向  
軸回轉方向



定格負荷トルク閉止時間  
额定负荷扭矩停止时间

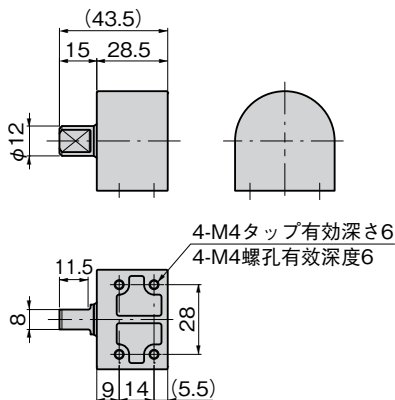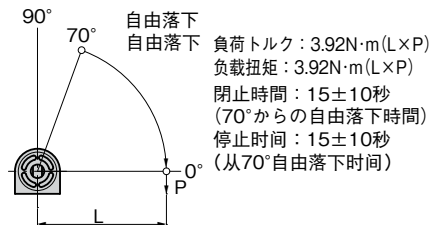

B-887  
锌合金制

## 特 点

- コンパクト形状のため、取付けスペースを取りません。
- 120°の回転範囲で適度なダンパー特性が得られます。
- 右用・左用(本図・写真共に右用です)

- 構造紧凑，不占用安装空间。
- 在120度回转范围以内，能够获得阻尼效果。
- 右用、左用（图纸和照片均为右用）

- 仕 様 ●材 質：亜鉛合金(ZDC)
- 表面仕上：亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)
  - 定格負荷トルク：3.9N・m 閉止時間 15±10秒
  - 耐久試験10万回(常温)で上記閉止時間 1秒以上
  - 使用温度範囲：0～+40℃
  - 保存温度：-20～+60℃
- 用 途 ●検査機器・測定機・環境機械等の屋内機器
- 納 期 ●標準在庫品
- 備 考 ●軸荷重は必ず29.4N以内でご使用ください。
- 負荷トルクは必ず定格負荷トルク内の設定にしてください。オイル漏れ、破損等の原因になります。
  - 回転角度内にダンパーとは別に必ずストッパーを設けてください。

- 規 格 ●材 質：鋅合金 (ZDC)
- 表面処理：鍍彩鋅 (MZZn-C)
  - 額定负荷扭矩：3.9N・m 停止时间 15±10秒
  - 耐用试验10万次(常温)，停止时间在1秒以上
  - 使用温度范围：0～40℃
  - 保存温度：-20～+60℃

- 用 途 ●检查、测量仪、环境机械等的室内机器
- 交 貨 期 ●常规产品・・・敬请垂询
- 備 注 ●轴负荷请务必使用29.4N以内。
- 负荷扭矩务必设置在定格负荷扭矩内。否则会引起油泄露、破损等。
  - 在回转角度内，请务必另外安装制动装置。

| 商品番号<br>商品编号 | RoHS | CAD   | 製品質量(g)<br>产品重量(g) | コード<br>代 码 |
|--------------|------|-------|--------------------|------------|
| B-887-40K-L  | ●    | 2D/3D | 200                | 13456      |
| B-887-40K-R  | ●    | 2D/3D | 200                | 13457      |

●：RoHS指令対応产品  
▲：RoHS指令可対応产品。

長合页

平合页

暗合页

脱卸  
合页

阶式  
合页

无尘  
合页

特种车用  
合页

冷库  
合页

特殊  
铰链

扭矩  
铰链

滑撑

配件