

阻尼铰链

ダンパーヒンジ

NEW

BP-154

塑胶制

特 点

天蓋に最適！ 一方向でトルクが発生。
适合于顶盖！ 单一方向发生扭矩。


PAT.PEND.

- 天蓋に最適です。一方向にトルクが発生します。
- 回転範囲は100度。0～70度までスムーズに閉まり、70～100度はソフトなクローズを実現。

- 适合于顶盖。单一方向发生扭矩。
- 旋转范围100度。0～70度平稳关闭，70～100度实现柔性关闭。



BP-154-B

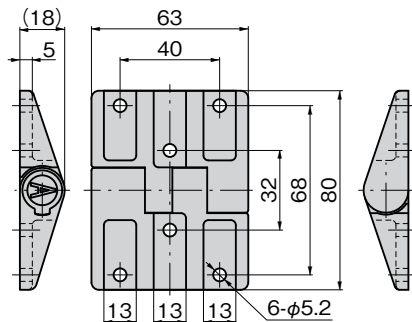

仕 様 ● 材 質：ポリブチレンテレフタレート (PBT/GP30)

- 使用周囲温度：0～+40℃
- 保存環境：-20～+60℃
- トルク値：147cN・m
- 最大適用板厚：8.5

用 途 ● 天蓋

納 期 ● 標準品・・・納期お問合せください

備 考 ● 147cN・m以外の仕様も製作致します。お問合せください。

規 格 ● 材 質：聚对苯二酸丁二酯 (PBT/GP30)


- 使用环境温度：0～+40℃
- 保存環境：-20～+60℃
- 扭 矩 値：147cN・m
- 最大适用板厚：8.5

用 途 ● 顶盖

交 貨 期 ● 常规产品・・・敬请垂询


備 注 ● 也可制作147cN・m以外的规格。敬请垂询。

〔BP-154-A〕



ダンパ開閉角(閉位置)
阻尼器开闭角(关位置)

〔BP-154-B〕



ダンパ開閉角(閉位置)
阻尼器开闭角(关位置)

商品番号 商品编号	RoHS CAD	コード 代 码
BP-154-A-15K		13342
BP-154-B-15K		13357

- : RoHS指令对应产品
- ▲: RoHS指令可对应产品。