

# 阻尼铰链

ダンパーヒンジ




**B-153**  
 鋅合金制




B-153

ご注意 注意



図のように使用する場合  
「扉がぎっちり閉らない」  
ことがあります。


如图所示の使用場合、  
可能出现「门不能关严」  
的情况。

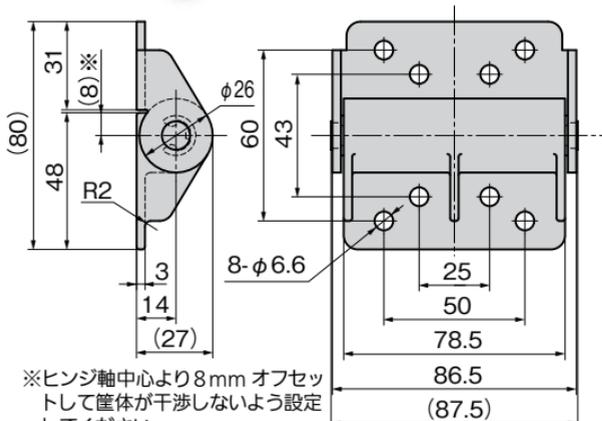

※ヒンジ軸中心より8mm オフセットして筐体が干渉しないよう設定してください。

请将距离铰链轴中心的偏置量设置为8mm，以免与箱体干涉。

## ダンパ開閉角 阻尼器开闭角



- ・使用環境 : 0 ~ 40°C
- ・保存環境 : -20 ~ 60°C
- ・トルク値 : 10N・m
- ・空転トルク : 2.5N・m
- ・使用環境 : 0 ~ 40°C
- ・保存環境 : -20 ~ 60°C
- ・扭矩値 : 10N・m
- ・空转扭矩 : 2.5N・m

特 点

- 120°の回転範囲でダンパー特性が得られます。
- 平蝶番タイプで取付けが簡単です。
- 扉重量を軽減し、ゆっくりと閉ります。
- 在120度回转范围以内，能够获得阻尼效果。
- 平合页型，安装简单。
- 能减轻门的重量，缓慢关闭。

仕 様 ●材 質 : 亜鉛合金(ZDC)/ステンレス鋼板(SUS304)  
 ●表面仕上 : アクリル樹脂塗装(シルバーメタリック)/パレル研磨

用 途 ●医療機器・OA機器  
 納 期 ●標準品・・・納期お問合せください  
 備 考 ●ヒンジの縦使いはしないでください。

規 格 ●材 質 : 鋅合金 (ZDC) / 不銹鋼板 (SUS304)  
 ●表面处理 : 亚克力树脂烤漆 (金属银色) / 滾筒研磨

用 途 ●医疗机械、办公设备  
 交 貨 期 ●常规产品・・・敬请垂询  
 備 注 ●请不要纵向使用。

商品番号 商品编号	RoHS	CAD	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代 码
B-153	●	2D/3D	361	13256

- : RoHS指令対応产品
- ▲ : RoHS指令可对应产品。