

# 平面扭矩铰链

## フラットトルクヒンジ



**B-1209**  
不锈钢制

### 特 点

- 任意の角度で扉を保持します。
- 外形は突起の無い、すっきりとした平蝶番タイプ。
- 樹脂の摩擦を利用しているため金属粉、異音を発生しません。
- 初期設定トルクが長年保持できます。
- B-1078-12、-13、-15と取付け寸法に互換性があります。

- 可将门保持在任意角度。
- 外形无突起，整洁的平面合页型。
- 利用树脂的摩擦，因此不会产生金属粉及噪音。
- 可长年保持初期设定扭矩。
- 安装尺寸与B-1078-12、-13、-15有互換性。

仕 様 ●材 質：羽根／冷間圧延ステンレス(SUS304)  
軸／ステンレス鋼棒(SUS303)  
ブラク／ポリアセタール(POM)

- 表面仕上：光沢バレル研磨
- 耐久試験：2万回以上(定格トルクにて)
- 使用温度範囲：0~+40℃

用 途 考 考  
用 納 備 ●事務機器・家具などの屋内機器  
●標準在庫品

- ご希望のトルクにて製作致します。
- 取付けは軸を水平状態にして、2個使いの場合は軸が同一線上になるようにしてください。
- 一つの蓋に3個以上ご使用にならないでください。
- 潤滑油などはご使用にならないでください。

規 格 ●材 質：叶片／冷轧不锈钢(SUS304)  
軸／不锈钢棒(SUS303)  
插柱／聚甲醛(POM)

- 表面処理：光澤滾筒研磨
- 耐久性試験：2万次以上(額定扭矩下)
- 使用温度范围：0~+40℃

用 途 考 考  
交 貨 期 注 ●办公设备、家具等室内设备  
●常规产品...敬请垂询

- 可制作指定扭矩的产品。
- 请在轴为水平状态下进行安装，如使用2个，请保持轴在同一线上。
- 在一个盖上面请不要使用3个以上。
- 请不要使用润滑油等。


PAT.PEND.



B-1209-1



B-1209-3

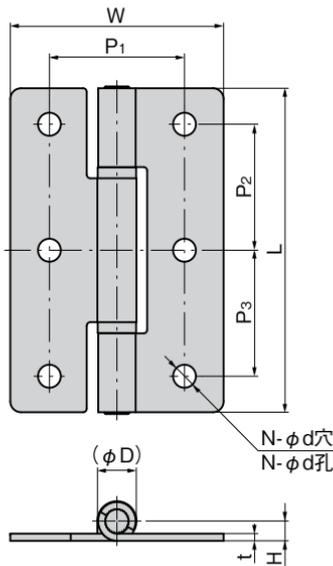

商品番号 商品编号	RoHS	CAD	定格負荷トルク cN・m 额定负荷扭矩 cN・m	L	W	H	t	P <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>	P <sub>3</sub>	(φD)	φd	N	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代 码
B-1209-1	●	2D/3D	196±30%	90	60	5.5	2	38	35	35	11	6.4	6	116	13264
B-1209-2	●	2D/3D	98±20%	65	50	4	1.5	30	23	23	8	4.3	6	50	13265
B-1209-3	●	2D/3D	49±20%	50	35	3.5	1.5	22	34	34	7	4.3	4	28	13266

●: RoHS指令対応产品 ▲: RoHS指令可対応产品。

B

长合页

平合页

暗合页

脱卸  
合页

阶式  
合页

无尘  
合页  
特种车用  
合页

冷库  
合页