

定位铰链 ストッパーヒンジ



BP-149
塑胶制

特 点

- 扉を150°で保持します
- 付属されているキャップでねじを隠すことができます
- 難燃材を使用しています。(本体/UL94-HB)

- 门可保持在150°。
- 使用配套盖可以隐藏螺丝
- 使用阻燃材料。(本体 / UL94-HB)

仕 様 ●材 質: 本体 / ポリアセタール
(POM・UL94-HB)

●付 属 品: キャップ

用 途 ●天蓋・サーバーラック・事務機器・家具

納 期 ●輸入品・・・納期お問合せください

備 考 ●使用温度範囲: -40~+80℃

●緩み防止剤等、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。

規 格 ●材 質: 本体 / 聚甲醛
(POM、UL94-HB)

●附 件: 蓋

用 途 ●天蓋、服务器机柜、办公机器、家具


交 貨 期 ●进口件・・・敬请垂询

備 注 ●使用温度范围: -40~+80℃

●使用防松胶等、溶剂时请进行充分的验证。



BP-149

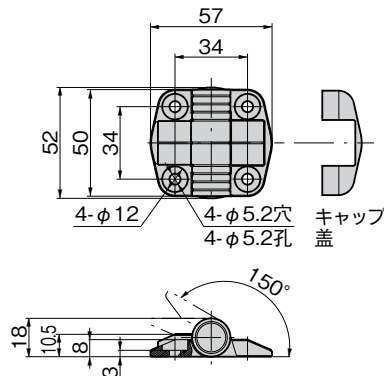

商品番号 商品编号	RoHS CAD	保持トルク(N・m) 保持扭矩(N・m)	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代 码
BP-149-A	2D/3D	1.7	40	13136
BP-149-B	2D/3D	0.7	40	13137

●: RoHS指令対応产品 ▲: RoHS指令可対応产品。