

平面扭矩铰链

フラットトルクヒンジ





BP-148-1



使用例 使用例

調整ねじを回すことによりトルクの硬さを変更できます。

转动调节螺丝，即可改变扭矩的强度。

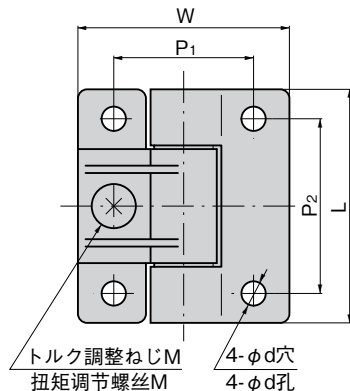

(BP-148-2)

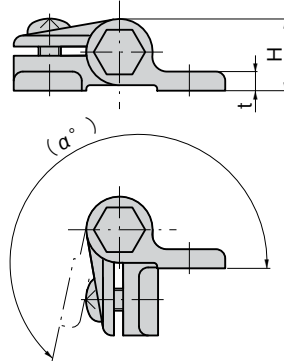

特 点

- 任意の角度で扉を保持します。
- 調整ねじを回すことによりトルクの硬さを変更できます。
- 難燃材を使用しています。(本体/UL94-HB・軸/UL94 V-2)

- 可将门保持在任意角度。
- 转动调节螺丝，即可改变扭矩的强度。
- 使用阻燃材料。(本体 / UL94-HB、轴 / UL94 V-2)

- 仕 様 ● 材 質：本体/ポリアセタール(POM・UL94-HB)
軸/ポリカーボネート(PC・UL94 V-2)

- 用 途 ● 調整ねじ・ナット/ステンレス(SUS303)
- 用 途 ● 天蓋・サーバーラック・事務機器・家具
- 納 期 ● 標準在庫品
- 備 考 ● 使用温度範囲：-5～+65℃
- 取付けは軸を水平状態にして、2個使いの場合は軸が同一線上になるようにしてください。
- トルク調整は必ず筐体に取付けてから行ってください。
- 水・油などが付着しないようご注意ください。
- 緩み防止剤等、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。



- 規 格 ● 材 質：本体 / 聚甲醛 (POM、UL94-HB)
軸 / 聚碳酸酯 (PC、UL94 V-2)

- 调节螺丝、螺母 / 不锈钢 (SUS303)
- 用 途 ● 顶盖、服务器机柜、办公机器、家具
- 交 貨 ● 常规产品・・・敬请垂询

- 備 注 ● 使用温度范围：-5～+65℃
- 请在轴为水平状态下进行安装，如使用2个，请保持轴在同一直线上。



- 扭矩调节请务必在安装于箱体之后进行。
- 请注意不要附着水、油等。
- 使用防松胶等、溶剂时请进行充分的验证。

商品番号 商品编号	RoHS	CAD	定格トルクN・m 额定扭矩N・m	L	W	H	t	P ₁	P ₂	φd	M	(α°)	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代 码
BP-148-1	●	2D/3D	0~4	63.5	57.5	19.5	5.2	38	47.5	6.6	M6	250	44	13134
BP-148-2	●	2D/3D	0~0.8	43	36.5	12.7	6	25.5	31.7	4.2	M5	260	15	13135

●: RoHS指令対応产品 ▲: RoHS指令可対応产品。