

带定位重量门用滑撑

ストッパー付重量扉用ステー




B-1450-W-O-R




ワイヤー止めもあります。
お問合せください。
备有钢丝绳扣。敬请垂询。
C-993-V

- [B-1450-W-0 B-450-W-0]
- [B-1450-W-1 B-450-W-1]
- [B-1450-0 B-450-0]
- [B-1450-1 B-450-1]

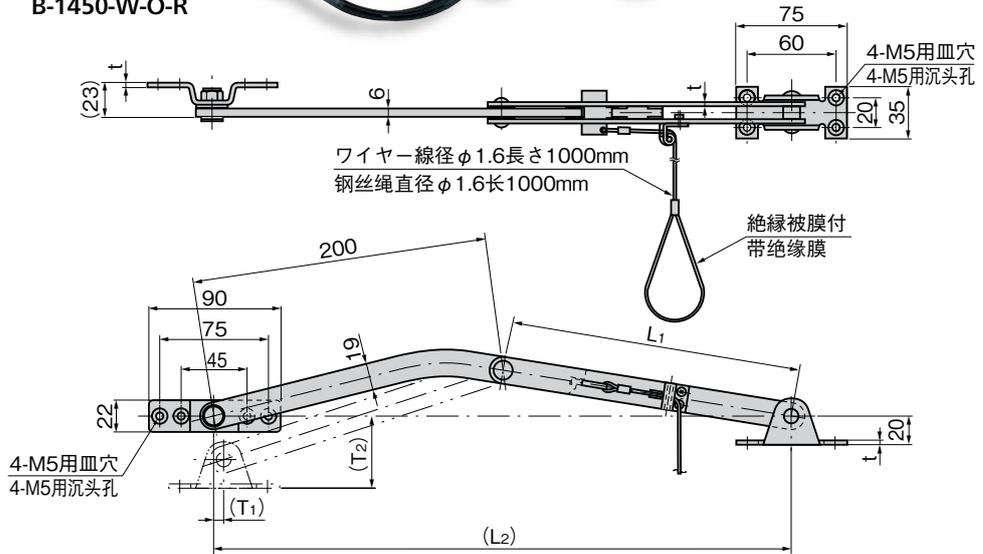

参考作動例 参考动作例

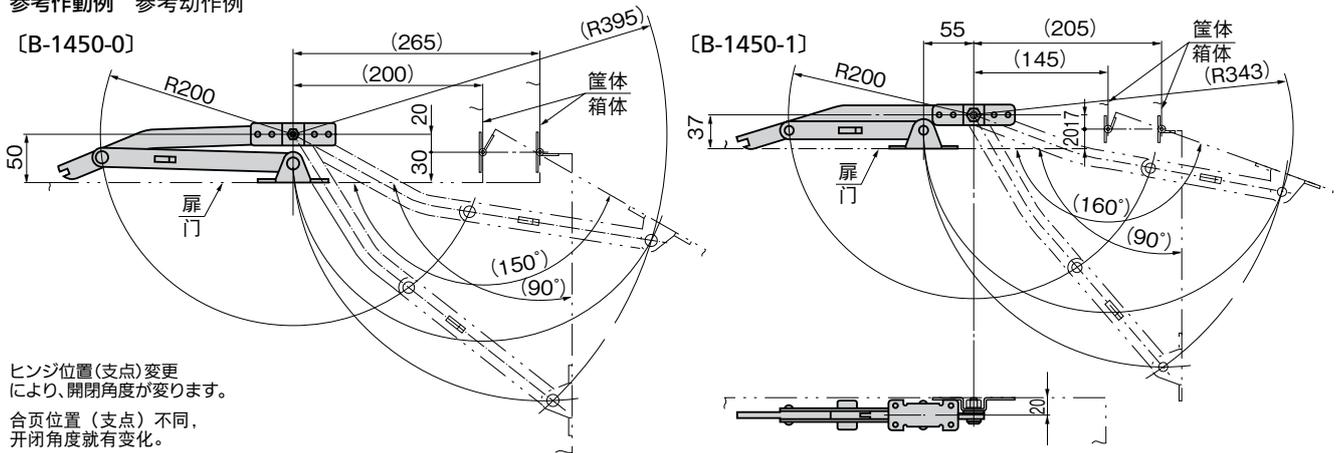

商品番号 商品编号	RoHS CAD	材質 材质	備 考 注	L ₁	(L ₂)	(T ₁)	(T ₂)	t	許容荷重kN 容许负荷kN	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代码
B-1450-W-0-L	● 2D	SUS	ワイヤー付 带钢丝绳	200	395	7	50	3	1.47	左型 左型	627 12745
B-1450-W-0-R	● 2D	SUS								右型 右型	627 12746
B-1450-0	● 2D/3D	SUS	ワイヤーなし 不带钢丝绳	200	395	7	50	3.2	1.47	左右兼用型 左右兼用型	600 10792
B-450-W-0-L	● 2D	SPCC	ワイヤー付 带钢丝绳							左型 左型	643 13124
B-450-W-0-R	● 2D	SPCC		右型 右型	643 13125						
B-450-0	● 2D/3D	SPCC	ワイヤーなし 不带钢丝绳	200	395	7	50	3.2	1.47	左右兼用型 左右兼用型	600 10449
B-1450-W-1-L	● 2D	SUS	ワイヤー付 带钢丝绳							左型 左型	575 12747
B-1450-W-1-R	● 2D	SUS		右型 右型	575 12748						
B-1450-1	● 2D/3D	SUS	ワイヤーなし 不带钢丝绳	145	343	60	38	3	1.47	左右兼用型 左右兼用型	550 10793
B-450-W-1-L	● 2D	SPCC	ワイヤー付 带钢丝绳							左型 左型	589 13126
B-450-W-1-R	● 2D	SPCC		右型 右型	589 13127						
B-450-1	● 2D/3D	SPCC	ワイヤーなし 不带钢丝绳	145	343	60	38	3.2	1.47	左右兼用型 左右兼用型	550 10450

●: RoHS指令対応产品 ▲: RoHS指令可対応产品。



B-1450
不锈钢制

B-450
铁制

特 点

[B-1450-W・B-450-W]

- 安全ストッパー機構を採用。扉をガッチリ固定します。
- ロック解除ワイヤー付きの為、高い位置での使用が可能です。

- 採用安全定位機構。結实地将门固定。
- 因为带有解锁钢丝绳，所以也可用于较高位置。

[B-1450・B-450]

- 左右兼用型(本図・写真共右用です。左用は取付け金具を逆にセットしてご使用ください。取付け金具を固定してナットを回す。)

- 左右兼用型(图纸和照片均为右用。左用时请将安装五金件反过来装配使用。固定安装五金件然后旋转螺母。)

[B-1450-W・B-450-W]

用 途 ●キュービクル・通信シェルター・建築・船舶など各種扉

備 考 ●操作手順ステッカーもあります。
●チタン製も製作致します。

用 途 ●配电箱、通信屏蔽装置、建筑、船舶等各种门

備 注 ●附有操作顺序贴签。
●可制作钛制的产品。

[B-1450]

仕 様 ●材 質：ステンレス鋼板(SUS304)
●表面仕上：バレル研磨

納 期 ●標準在庫品
備 考 ●チタン製も製作致します。
●摺動部には潤滑剤をご使用ください。

規 格 ●材 質：不锈钢板 (SUS304)
●表面处理：滾筒研磨

交 貨 期 ●常规产品・・・敬请垂询

備 注 ●也制作钛制产品。
●请在活动部位涂抹润滑剂。

[B-450]

仕 様 ●材 質：冷間圧延鋼板(SPCC)
●表面仕上：クロムめっき(MFCr)

用 途 ●配分電盤・計測機器・通信機・キュービクル建築

納 期 ●標準在庫品
備 考 ●摺動部には潤滑剤をご使用ください。

規 格 ●材 質：冷轧钢板 (SPCC)
●表面处理：镀铬 (MFCr)

用 途 ●配分电盘、测量设备、通讯设备、配电箱、建筑


交 貨 期 ●常规产品・・・敬请垂询

備 注 ●请在活动部位涂抹润滑剂。




B-1450-2

[B-1450-2
B-1450-3
B-450-2
B-450-3]

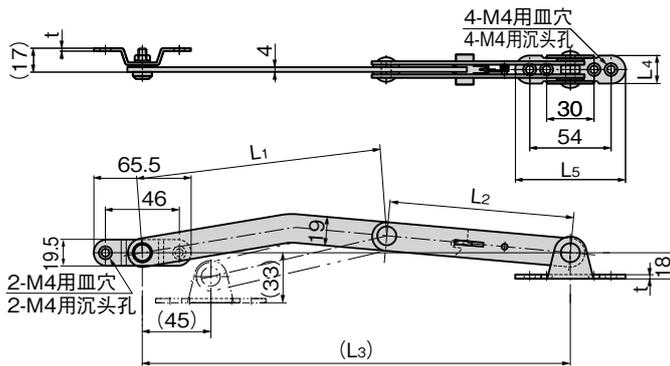


参考作動例
参考動作例


[B-1450-2]

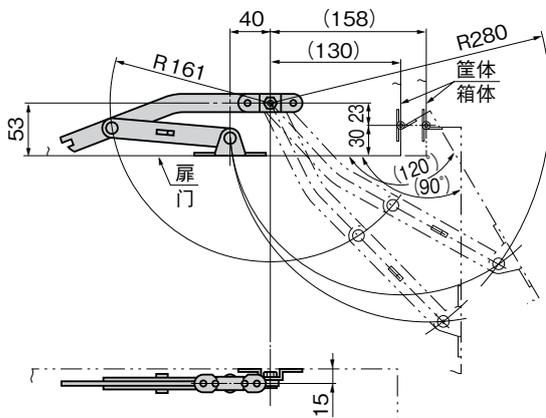

[B-1450-3]

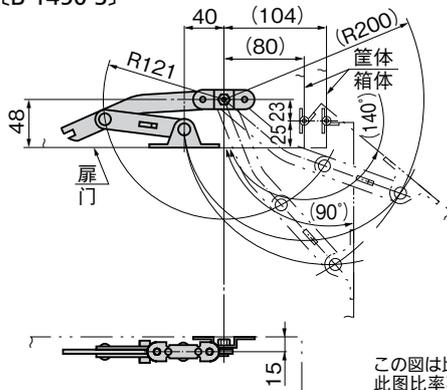

この図は比率が異なります。
此图比率不同。

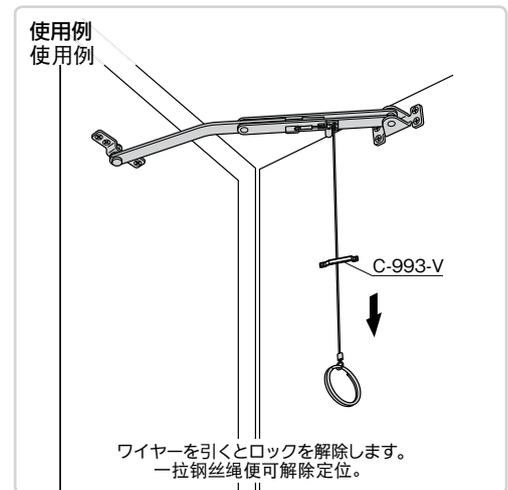

ワイヤーを引くとロックを解除します。
一拉钢丝绳便可解除定位。

商品番号 商品编号		RoHS		CAD		L1	L2	(L3)	L4		L5		t		許容荷重kN 容许负荷kN	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代码	
SUS	SPCC	SUS	SPCC	SUS	SPCC				SUS	SPCC	SUS	SPCC	SUS	SPCC			SUS	SPCC
B-1450-2	B-450-2	●	●	2D/3D	2D/3D	161	120	280	19.5	18	73.5	72	3.0	2.3	0.98	300	10794	10451
B-1450-3	B-450-3	●	●	2D/3D	2D/3D	121	80	200								245	10795	10452

●: RoHS指令对应产品 ▲: RoHS指令可对应产品。



B

長蝶番

平蝶番

裏蝶番

抜差し
蝶番

段付
蝶番

クリーン
ヒンジ

特装車
蝶番

フリーザー
ヒンジ

特殊
蝶番

トルク
ヒンジ

STAYS
ステー
周辺機器
(B)