

门用大型滑撑

扉用大型ステー



B-1025
不锈钢制

B-25
铁制

特点

- 左右兼用型(本図は右用です。左用は取付け金具を逆にセットしてご使用ください。使用例参照)
- 左右兼用型(本图为右用。左用时请将安装五金件反过来装配使用。参照使用实例)

[B-1025]

- 仕様 ● 材質: ステンレス鋼板(SUS304)
● 表面仕上: パレル研磨

[B-25]

- 仕様 ● 材質: 冷間圧延鋼板(SPCC)
● 表面仕上: クロムめっき(MFCr)
● 扉用

- 用途 ● 配分電盤・計測機器・通信機・キュービクル・建築・工作機械

- 納期 ● 標準在庫品

- 備考 ● 摺動部には潤滑剤をご使用ください。
● 天蓋用には適していません。

[B-1025]

- 規格 ● 材質: 不锈钢板(SUS304)
● 表面处理: 滾筒研磨

[B-25]

- 規格 ● 材質: 冷轧钢板(SPCC)
● 表面处理: 镀铬(MFCr)

- 门用

- 用途 ● 配分电盘、测量设备、通讯设备、配电箱、建筑、工作机械


- 交货期 ● 常规产品・・・敬请垂询

- 备注 ● 请在活动部位涂抹润滑剂。
● 不适合用于顶盖。




B-25-1
右用(右用)

[B-1025-1] B-25-1

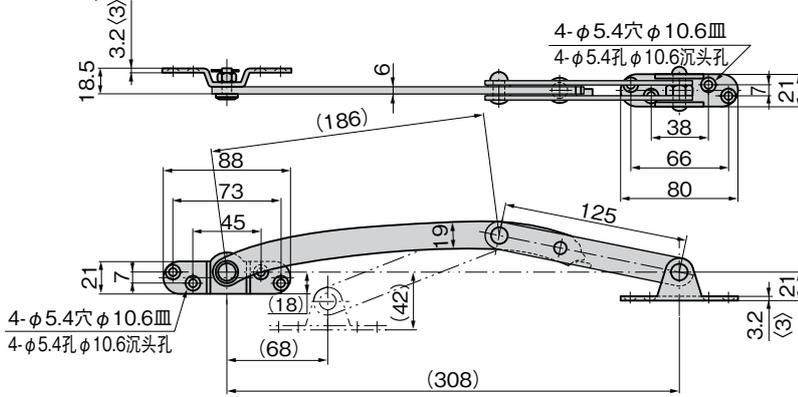


< >内寸法はステンレス製
< >内尺寸是不锈钢制


[B-1025-2] B-25-2

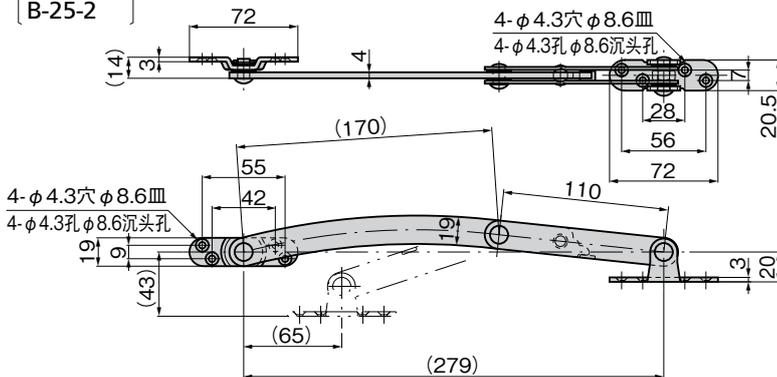

[B-25-3]

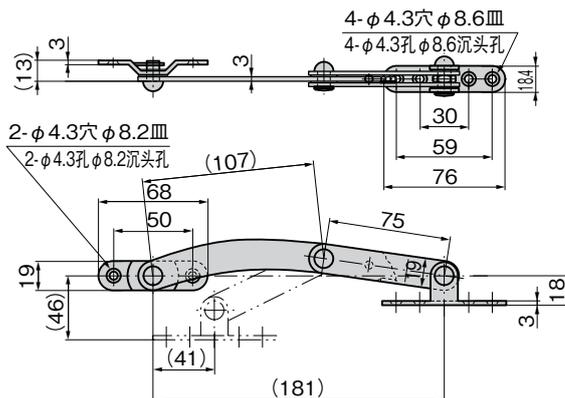


使用例 使用例

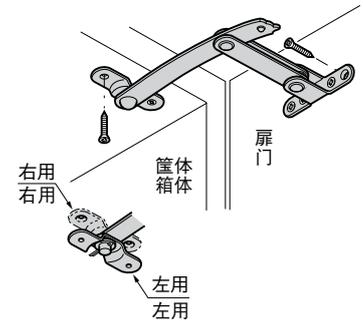

商品番号 商品编号	RoHS	CAD	材質 材	許容荷重kN 容 許 負 荷 kN	製品質量(g) 产 品 重 量 (g)	コード 代 码
B-1025-1	●	2D/3D	SUS	1.47	500	12806
B-1025-2	●	2D/3D		0.98	340	13072
B-25-1	●	2D/3D	SPCC	1.47	500	10079
B-25-2	●	2D/3D		0.98	340	10080
B-25-3	●	2D/3D		0.49	215	10081

- : RoHS指令对应产品
- ▲: RoHS指令可对应产品。

参考作動例[B-25-3] 参考动作例

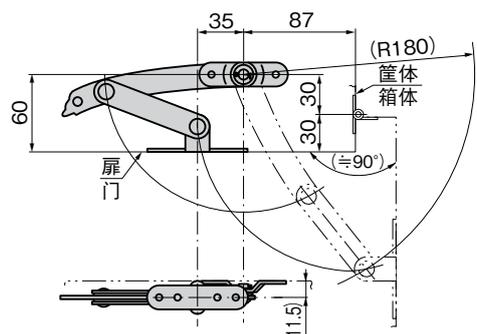

支点の位置により、開角度が変わります。
支点位置不同，打开角度有变化。

- 本図は右仕様にセットした図を示す。取付け金具を逆にセットすることにより左仕様となります。
- 本图表示装配成右用式样的图。将安装五金件反过来装配便是左式样。

B

长合页

平合页

暗合页

脱卸合页

阶式合页

无尘合页

特种车用合页

冷库合页

特殊铰链

扭矩铰链

滑撑

配件(B)

STAYS