

## 轻量门用滑撑

轻量扉用ステー

B-1454  
不锈钢制

B

長蝶番

平蝶番

裏蝶番

抜き  
蝶番段付  
蝶番クリーン  
ヒンジ特装車  
蝶番フリーザー  
ヒンジ特殊  
蝶番トルク  
ヒンジ

STAYS


ステー

周辺機器  
(B)


B-1454-1

B-1454-3


[B-1454-1]

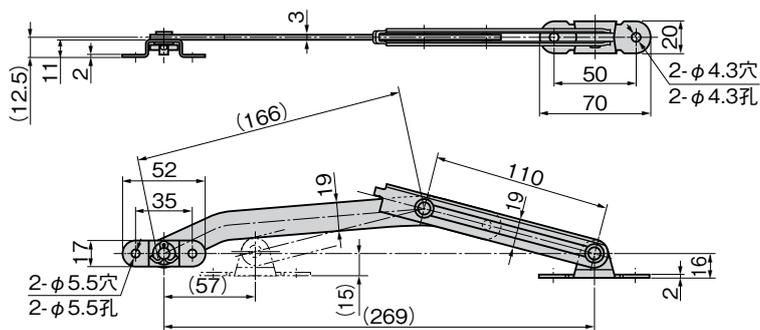

[B-1454-2]

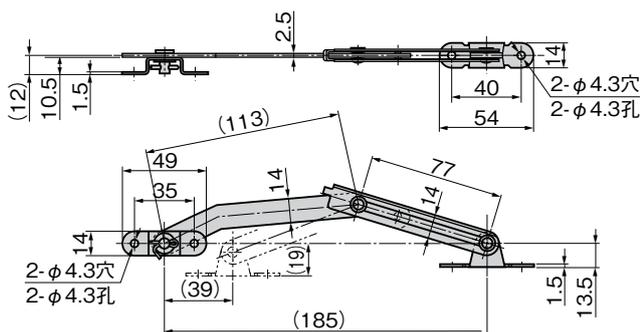

[B-1454-3]

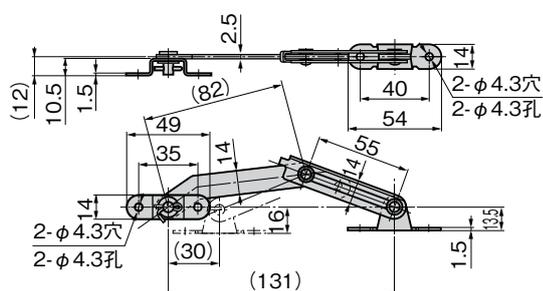

## 特点

- ステンレス製で耐食性に優れています。
- 左右兼用型（本図は左用です。右用は取付け金具を逆にセットしてご使用ください。）
- 採用不锈钢材质，耐腐蚀性优异。
- 左右兼用型（本图为左用。右用时请将安装五金件反过来装配使用。）

仕様 ● 材質：ステンレス鋼板(SUS304)  
● 表面仕上：ピーズショット処理  
● 扉用

用途 ● 配分電盤・計測機器・通信機・船舶  
● 標準在庫品

備考 ● 摺動部には潤滑剤をご使用ください。  
⚠ 天蓋用には適していません。

規格 ● 材質：不锈钢板 (SUS304)  
● 表面处理：抛丸处理  
● 门用

用途 ● 配分电盘、测量设备、通讯设备、船舶

交货期 ● 常规产品・・・敬请垂询



备注 ● 请在活动部位涂抹润滑剂。

⚠ 不适合用于顶盖。

商品番号 商品编号	RoHS	CAD	許容荷重N 容许负荷N	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代码
B-1454-1	●	2D/3D	294	220	10810
B-1454-2	●	2D/3D	196	100	10811
B-1454-3	●	2D/3D		80	10812

●: RoHS指令対応产品

▲: RoHS指令可对应产品。

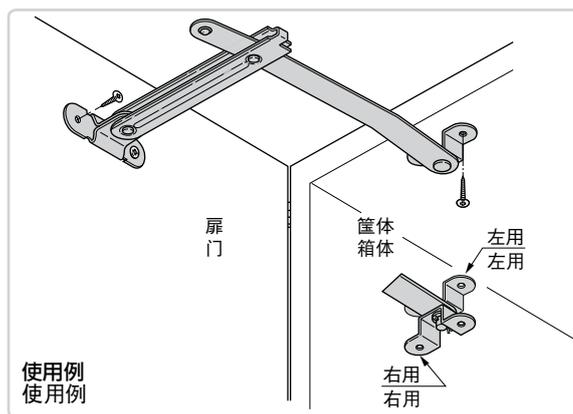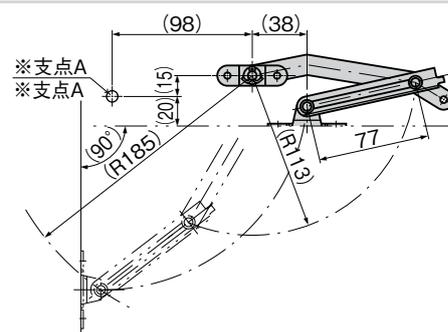参考作動例  
参考动作例  
[B-1454-2]

※ 支点A 閉開支点、この支点位置により開角度が変わります。  
※ 支点A 开闭支点、根据此支点位置，打开角度有变化。