

# 纵向型收纳滑撐

縦型収納ステー



**B-484**  
铁制

## 特点

PAT.PEND.

- 収納時は縦型に折り畳むため既存品に比べスペースを取りません。
- 収納時の筐体内への突出を抑えられます。
- アーム同士のオーバーランによる自動ロック付。
- 右用・左用(本図は右用です)
- 収納時採用纵向型折叠, 因此与现有产品相比可以节约空间。
- 可以抑制收纳时向箱体内突出。
- 带有防止臂杆之间超限的自动锁。
- 右型、左型(图纸和照片均为右型。)

- 仕様 ● 材質: 冷間圧延鋼板 (SPCC)  
● 表面仕上: 亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)
- 用途 ● 屋内制御盤・通信機器・キュービクルなど
- 納期 ● 標準在庫品
- 備考 ● 屋内盤でご使用ください。

- 規格 ● 材質: 冷轧钢板 (SPCC)  
● 表面处理: 镀锌锌 (MFZn-C)
- 用途 ● 室内控制柜、通信设备、配电箱等
- 交货期 ● 常规产品... 敬请垂询
- 备注 ● 请在室内柜中使用。




采用纵向轨迹确保箱体内的空间



**B-484-2-R**  
収納時  
收起时



**B-484-2-L**  
ロック時  
上锁时

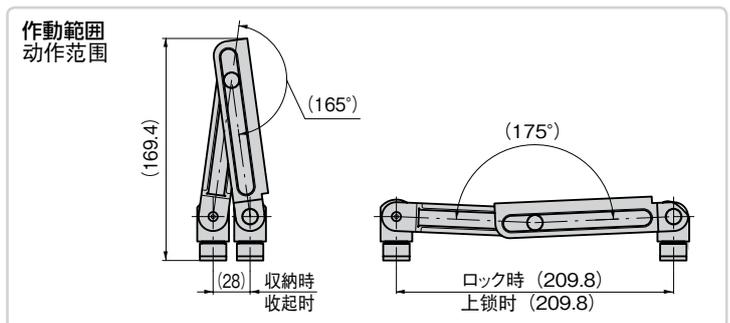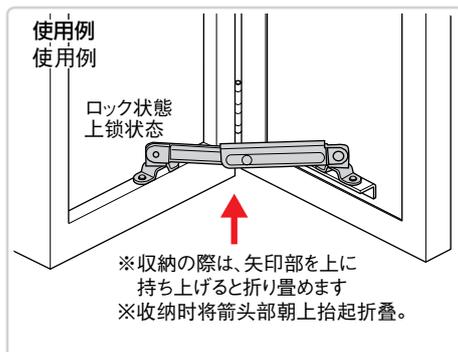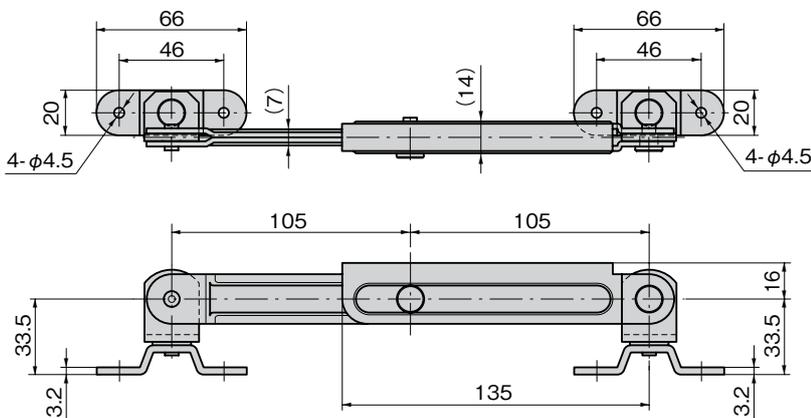

商品番号 商品编号	RoHS CAD	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代码
B-484-2-R	● 2D/3D	375	13376
B-484-2-L	● 2D/3D	375	13378

●: RoHS指令对应产品  
▲: RoHS指令可对应产品。



B

长合页

平合页

暗合页

脱卸  
合页

阶式  
合页

无尘  
合页

特种车用  
合页

冷库  
合页

特殊  
铰链

扭矩  
铰链

滑撐

配件  
(B)

STAYS