

顶盖用平型单触式滑撑

天蓋用平型ワンタッチステー



B-38
铁制

特点

- スチールボールと板ばねの作用でロックします。
- 右用・左用(本図は右用です。)
- 通过钢球与板簧的作用来锁定。
- 右用、左用(图纸为右用。)

- 仕様 ● 材 質: 冷間圧延鋼板 (SPCC)
● 表面仕上: クロムめっき (MFCr)
● 天蓋用
- 用途 ● 計測機器・通信機器
- 納 期 ● 標準在庫品

- 規格 ● 材 質: 冷轧钢板 (SPCC)
● 表面处理: 镀铬 (MFCr)
● 顶盖用

- 用途 ● 测量设备、通信设备
- 交货期 ● 常规产品・・・敬请垂询




B-38-1-R




B-38-3-L


[B-38-1-R]

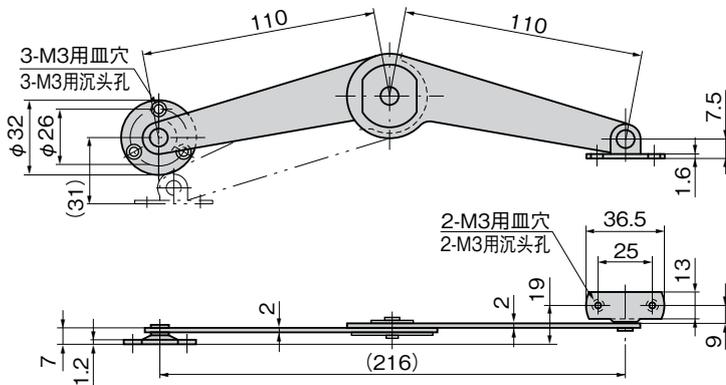

[B-38-2-R]

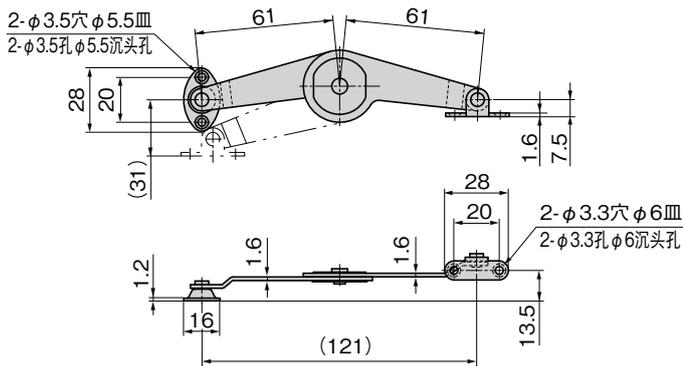


[B-38-3-R]

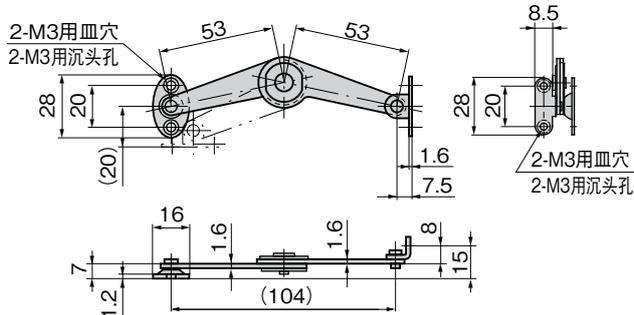


商品番号 商品编号	RoHS	CAD	備 考 注	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代 码
B-38-1-L	●	2D/3D	左用 左用	125	10114
B-38-1-R	●	2D/3D	右用 右用	125	10115
B-38-2-L	●	3D	左用 左用	50	10116
B-38-2-R	●	2D/3D	右用 右用	50	10117
B-38-3-L	●	2D/3D	左用 左用	35	10118
B-38-3-R	●	2D/3D	右用 右用	35	10119

● : RoHS指令対応产品 ▲ : RoHS指令可対応产品。

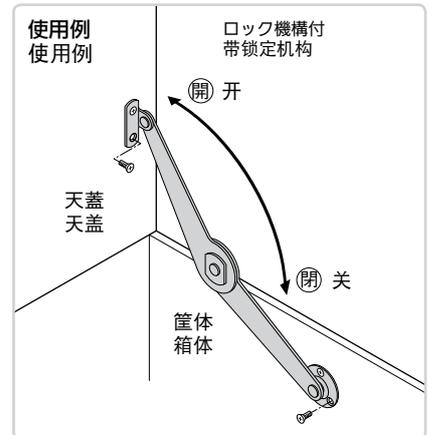

参考作動例 参考作動例
[B-38-1-R]

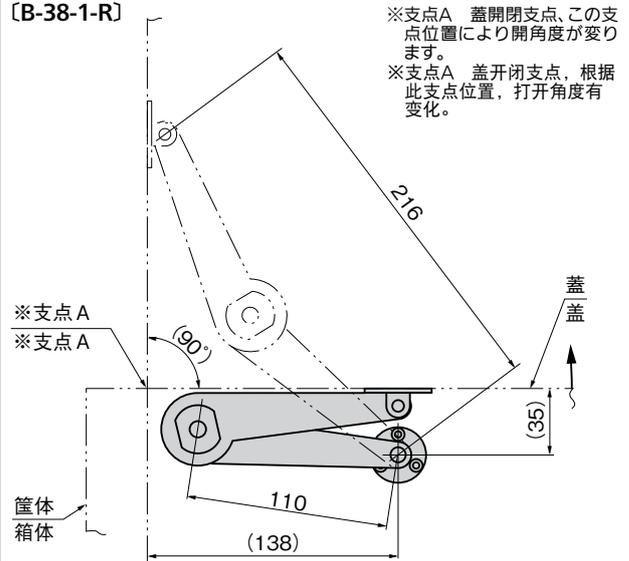

B

長蝶番

平蝶番

裏蝶番

抜差し蝶番

段付蝶番

クリーンヒンジ

特装車蝶番

フリーザーヒンジ

特殊蝶番

トルクヒンジ

STAYS
ステアー
周辺機器 (B)