

# 弾簧定位滑撐

## スプリングストッパーステー



**B-1480-S**  
不锈钢制

### 特点

- 扉を開けるとスプリングの作用によりピンがストッパー穴に落ち込み確実に固定します。
- アームを押し下げるとストッパーが解除します。
- B-1480(908ページ)のロック機構をさらに確実にしました。
- 左右兼用型
- 門打开后, 因弹簧的作用使销子卡入定位孔内, 确实将门固定。
- 压下臂杆便可解除定位。
- 使B-1480(908页)的锁定机构更为稳妥。
- 左右兼用型

**仕様** ●材 質: ステンレス鋼板(SUS304)  
●表面仕上: パレル研磨

**用途** ●キュービクル・キャビネット・シェルター

**納期** ●標準品・・・納期お問合せください

**備考** ●天蓋用には適していません。



**規格** ●材 質: 不锈钢板 (SUS304)  
●表面处理: 滚筒研磨

**用途** ●配电箱、箱柜、屏蔽装置

**交货期** ●常规产品・・・敬请垂询

**备注** ●不适合用于顶盖。



商品番号 商品编号	RoHS	CAD	備考 备注	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代码
B-1480-SU	●	2D/3D	扉上部取付け用 门上部安装用	412	13082
B-1480-SD	●	2D/3D	扉下部取付け用 门下部安装用	412	13083

●: RoHS指令対応产品 ▲: RoHS指令可对应产品。




B-1480-SD




スプリング付のストッパーで確実に固定します。  
用带弹簧的定位器确实固定。

### [B-1480-SU] 扉上部取付け用 门上部安装用

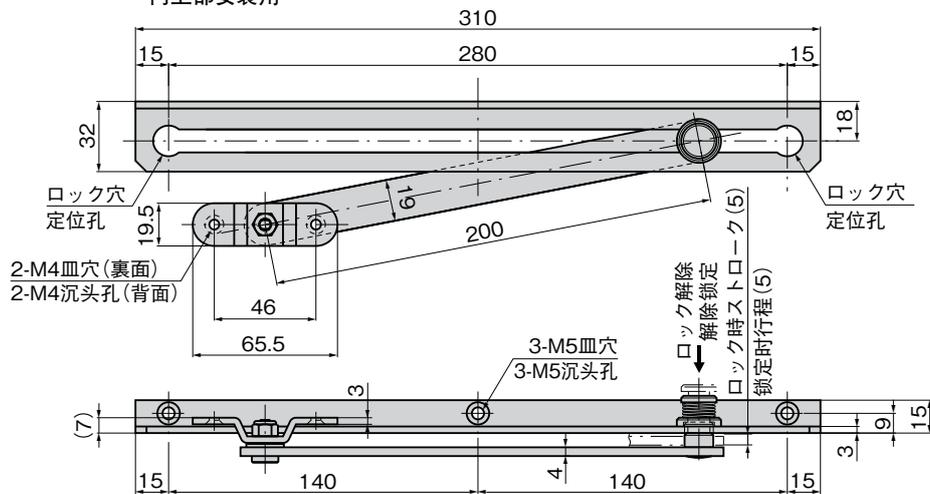

### [B-1480-SD] 扉下部取付け用 门下部安装用

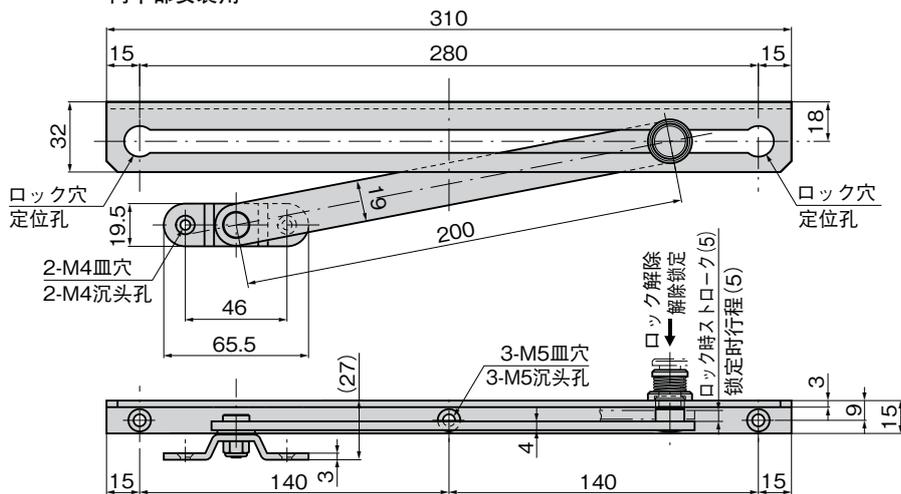

B

長蝶番

平蝶番

裏蝶番

抜差し蝶番

段付蝶番

クリーンヒンジ

特装車蝶番

フリーザーヒンジ

特殊蝶番

トルクヒンジ

STAYS  
ステー  
周辺機器 (B)