

顶盖用回转滑撑

天盖用ロータリーステア

**B-1453**
不锈钢制

特 点

- 蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
- ステンレス製で耐食性に優れています。
- 右用・左用(本図・写真共右用です。)
- 打开盖子，定位器作动，盖子固定。关闭时，将盖子稍向上抬起便可解除定位。
- 采用不锈钢材质，耐腐蚀性优异。
- 右用、左用（图纸和照片均为右用。）

仕 様 ●材 質：ステンレス鋼板(SUS304)
●表面仕上：バレル研磨
●天蓋用

用 途 ●船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
納 期 ●標準在庫品
備 考 ●左右一緒に使用した場合は正常な機能を果たさなくなることがありますのでご注意ください。
●皿ねじまたはタッピングねじなどの取付け時は取付け面に面取り加工をしてください。

規 格 ●材 質：不锈钢板 (SUS304)
●表面处理：滾筒研磨
●頂盖用

用 途 ●船舶、车辆、厨房设备、屋外用设备
交 貨 期 ●常规产品・・・敬请垂询
備 注 ●左右同时使用有可能导致无法发挥正常的功能，敬请注意。
●采用沉头螺丝或者自攻螺丝等安装时，请在安装面上进行倒角加工。





B-1453-1-R

参考作動例
参考動作例

B-1453-3

扉開閉支点
門開閉支点
この支点位置
により開角度
が変わります。
根据此支点位置，
打开角度有变化。

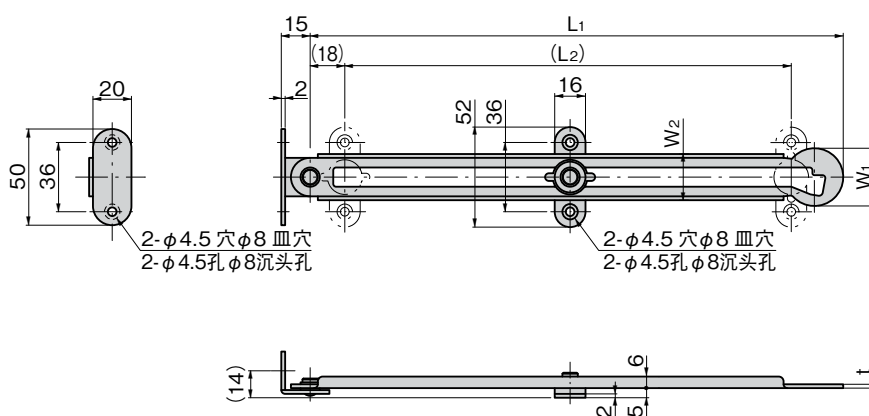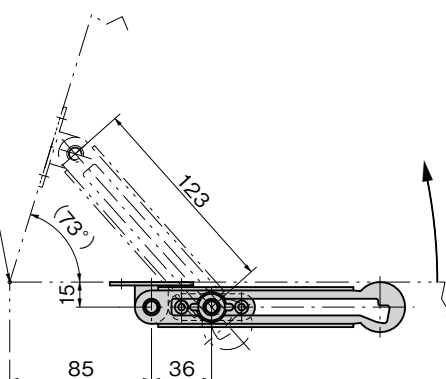

商品番号 商品编号	RoHS	CAD	備 考 注	L ₁	L ₂	W ₁	W ₂	t	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代 码
B-1453-1-L	●	2D/3D	左用 左用	277	230	30	24	2	120	10805
B-1453-1-R	●	2D/3D	右用 右用							10804
B-1453-2-L	●	2D/3D	左用 左用	198	152	28	23	1.5	85	10807
B-1453-2-R	●	2D/3D	右用 右用							10806
B-1453-3-L	●	2D/3D	左用 左用	150	105	28	23	1.5	75	10809
B-1453-3-R	●	2D/3D	右用 右用							10808

●: RoHS指令対応产品 ▲: RoHS指令可対応产品。

STAYS
ステー
周辺機器
(B)