



BP-498
樹脂製

特 点

- ロッドの伸び方向のみ抵抗力が働きます。
- ストローク内において適度なダンパー特性が得られます。
- 樹脂製で小型、軽量です。

- 只是在活塞杆的拉伸方向产生阻力。
- 在行程内可以获得适度的阻尼器特性。
- 采用树脂制，具有小型、轻量的特点。

仕 様 ●材 質：ポリアセタール(POM)
●減 衰 力：伸び荷重60N
ピストン速度0.04m/s


●縮み荷重：6N以下
●使用温度範囲：5～40℃
●荷物棚・振動機器・天井点検口
標準在庫品
●外部ストッパーと併用してご使用ください。
●偏荷重がかからないようにしてください。
●緩み防止剤等、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。

規 格 ●材 質：聚甲醛(POM)
●阻 力：拉伸负荷60N
活塞速度0.04m/s

●收縮负荷：6N以下
●使用温度范围：5～40℃
●行李架、振動機器、天花板检查口
●常规产品・・・敬請垂詢
備 注 ●请与外部挡板同时并用。
●请注意避免施加偏负荷。
●使用防松胶等、溶剂时请进行充分的验证。

荷重別動作時間の推移[参考値]

各负荷动作时间的推移[参考値]

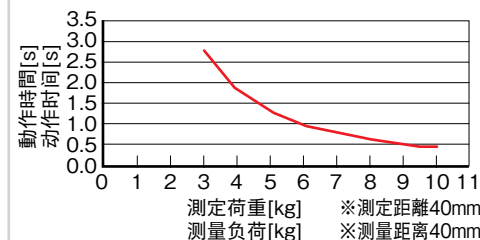


油圧阻尼器

オイルダンパー

小型、轻量阻尼器



BP-498

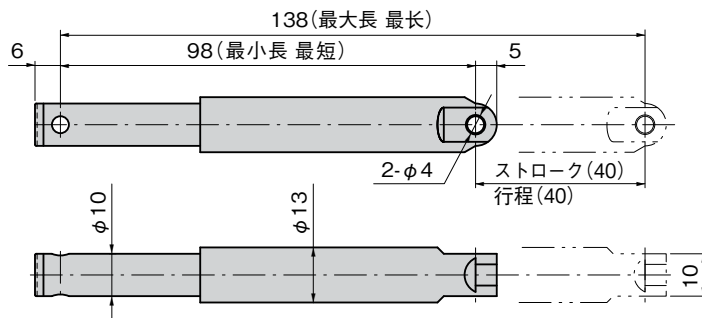

商品番号 商品编号	RoHS CAD	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代 码
BP-498	● 2D	14	13386

● : RoHS指令対応产品 ▲ : RoHS指令可対応产品。



B

長蝶番

平蝶番

裏蝶番

抜差し
蝶番

段付
蝶番

クリーン
ヒンジ

特装車
蝶番

フリーザー
ヒンジ

特殊
蝶番

トルク
ヒンジ

ステー