# 弹簧滑撑
## スプリングステー

不锈钢　CAD　**B-1222**
不锈钢制

B-1222-3

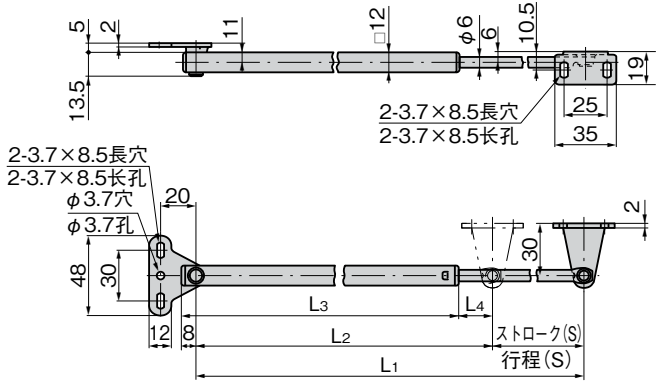


| 商品番号<br>商品编号 | RoHS | CAD | L1 | L2 | L3 | L4 | (S) | ステー反力N<br>滑撑反力N<br>伸長時<br>伸长时 | <br><br>収縮時<br>收缩时 | 製品質量(g)<br>产品重量(g) | コード<br>代　码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-1222-1 | | 2D/3D | 380 | 280 | 269 | 19 | 100 | 35 | 83 | 205 | 11209 |
| B-1222-2 | | 2D/3D | 335 | 250 | 238 | 20 | 85 | 37 | 83 | 185 | 11210 |
| B-1222-3 | | 2D/3D | 222 | 172 | 170 | 10 | 50 | 31 | 68 | 145 | 11211 |

●：RoHS指令对应产品　▲：RoHS指令可对应产品。

### 特　点

- ●スプリングの作動により、所定位置でストップします。
- ●左右兼用型

- ●可通过弹簧的作动在指定位置停止。
- ●左右兼用型

仕　様　●材　　質：本体／ステンレス鋼板（SUS304）
　　内蔵スプリング／ピアノ線（SWP）
　　●表面仕上：本体／ヘアライン仕上
　　内蔵スプリング／亜鉛めっきクロメート処理（MFZn-C）
用　途　●上開き前蓋用
納　期　●標準在庫品
備　考　●ストローク（S）以上に伸ばすことはおやめください。破損の原因となります。本製品は2本でご使用ください。

规　格　●材　　质：本体 / 不锈钢板（SUS304）
　　内置弹簧 / 钢琴线（SWP）
　　●表面处理：本体 / 毛丝面加工
　　内置弹簧 / 镀彩锌（MFZn-C）
用　途　●上打前盖用
交货期　●常规产品・・・敬请垂询
备　注　●请不要拉伸至行程（S）以上。会引起破损。请使用2根本产品。

**参考作動例**
**参考动作例**

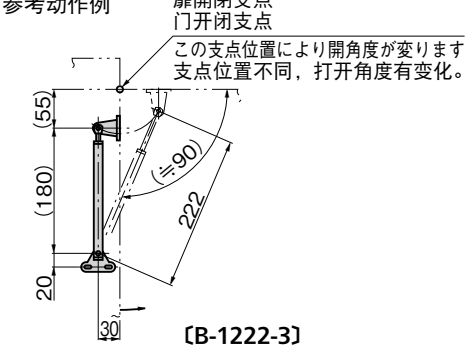


〔B-1222-3〕