

# 带锁孔搭扣

鍵穴付ファスナー



**C-1228**  
不锈钢制

**C-228**  
铁制

PAT.PEND.

## 特点

- 南京錠で施錠ができます。
- ステンレス製で耐食性に優れています。(C-1228)
- 可以使用挂锁上锁。
- 采用不锈钢材质，耐腐蚀性优异。(C-1228)

[C-1228]

- 仕様 ●材質：冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)  
●表面仕上：パレル研磨

[C-228]

- 仕様 ●材質：冷間圧延鋼板(SPCC)  
●表面仕上：亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)

用途 ●工作機械・工具箱

納期 ●標準在庫品

備考 ●南京錠C-555は1276ページをご参照ください。

[C-1228]

- 規格 ●材質：冷轧不锈钢板(SUS304)  
●表面处理：滚筒研磨

[C-228]

- 規格 ●材質：冷轧钢板(SPCC)  
●表面处理：镀锌锌(MFZn-C)


用途 ●机床、工具箱

交货期 ●常规产品・・・敬请垂询


备注 ●关于挂锁C-555请参照1276页。



C-1228

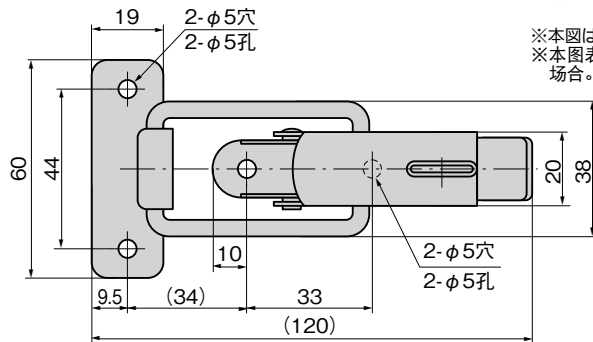

※本図は締代0mmの場合です。  
※本图表示紧固余量为0mm时的  
場合。

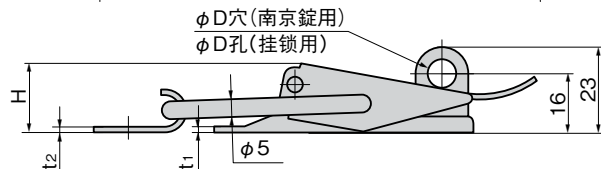

商品番号 商品编号	RoHS	CAD	t <sub>1</sub>	t <sub>2</sub>	H	D	引張荷重 N 拉伸负荷 N	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代 码
C-1228	●	2D/3D	1.5	2.5	17	8	392	114	20925
C-228	●		2	2.6	18	7.4			21803

●：RoHS指令对应产品 ▲：RoHS指令可对应产品。

ファスナー  
ラッチ錠  
キャッチ  
錠前装置  
周辺機器



FASTENERS

ファスナー

ラッチ錠

ドア  
キャッチ

スナッチ  
ロック

コントロール  
センター

太陽光  
関連金具

グレーチング  
ロック