


# 拉杆搭扣

## レバーファスナー



C-506

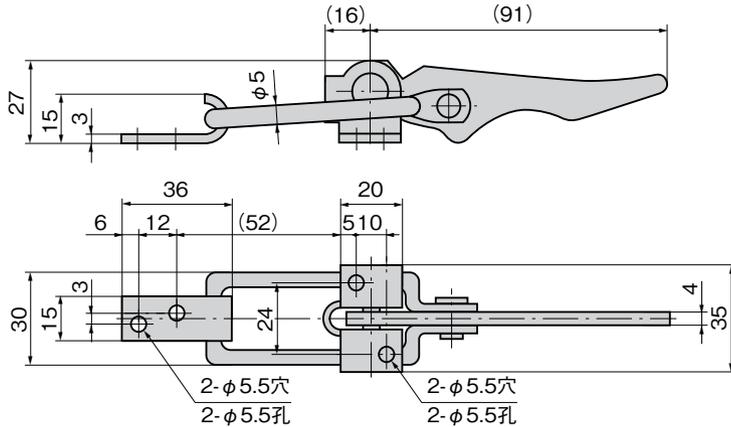

※本図は縮代0mmの場合です。  
 ※本図表示紧固余量为0mm时的場合。



**C-1506**  
 不锈钢制

**C-506**  
 铁制

### 特点

- 締付け力が優れています。
- 強力紧固。

#### [C-1506]

- 仕様 ● 材質: ステンレス鋼板 (SUS304)  
 ● 表面仕上: 光沢バレル研磨  
 ● 引張荷重: 294N

#### [C-506]

- 仕様 ● 材質: 熱間圧延鋼板 (SPHC)  
 ● 表面仕上: 亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)  
 用途 ● コンテナの蓋止め用  
 納期 ● 標準在庫品

#### [C-1506]

- 規格 ● 材質: 不锈钢板 (SUS304)  
 ● 表面处理: 光澤滾筒研磨  
 ● 拉伸负荷: 294N

#### [C-506]

- 規格 ● 材質: 热轧钢板 (SPHC)  
 ● 表面处理: 镀锌 (MFZn-C)  
 用途 ● 集装箱的盖紧闭用  
 交货期 ● 常规产品... 敬请垂询

商品番号 商品编号	RoHS	CAD	製品質量 (g) 产品重量 (g)	コード 代码
C-1506	●	2D/3D	125	21332
C-506	●	2D/3D		20726

- : RoHS指令对应产品
- ▲ : RoHS指令可对应产品。

ファスナー  
 ラッチ錠・キャッチ  
 錠前装置・周辺機器



FASTENERS

ファスナー

ラッチ錠

ドア  
 キャッチ

スナッチ  
 ロック

コントロール  
 センター

太陽光  
 関連金具

グレーチング  
 ロック

工業用  
 錠前

電磁波