

# 大型搭扣

## 大型キャッチクリップ



**C-1537-A**  
不锈钢制

### 特 点

- ステンレス製で耐食性に優れています。
- 南京錠で施錠ができます。
- 強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。
- 采用不锈钢材质，耐腐蚀性优异。
- 可以使用挂锁上锁。
- 内藏强力弹簧，适合用于振动机器。

- 仕 様 ● 材 質：冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)  
● 表面仕上：パレル研磨
- 用 途 ● 船舶・工作機械・計測機器
- 納 期 ● 標準在庫品
- 備 考 ● 南京錠C-555は1276ページをご参照ください。

- 規 格 ● 材 質：冷轧不锈钢板 (SUS304)  
● 表面处理：滚筒研磨
- 用 途 ● 船舶、机床、测量仪器
- 交 貨 期 ● 常规产品・・・敬请垂询
- 备 注 ● 关于挂锁C-555请参照1276页。


PAT.PEND.



C-1537-A-2



C-1537-A-3

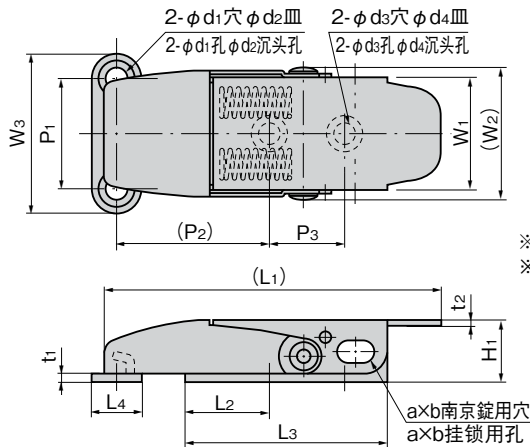

※本図は縮代0mmの場合です。  
※本图表示紧固余量为0mm时的  
情况。

商品番号 商品编号	参考引張荷重 N 参考拉伸负荷 N				
	縮代(mm) 紧固余量(mm)				
	1	2	3	4	5
C-1537-A-1	161	200	235	264	298
C-1537-A-2	161	186	210	210	
C-1537-A-3	53	73	93		
C-1537-A-4	53	68	83		

※请在表中列出的紧固余量范围内使用。

商品番号 商品编号	RoHS	CAD	(L <sub>1</sub> )	L <sub>2</sub>	L <sub>3</sub>	L <sub>4</sub>	W <sub>1</sub>	(W <sub>2</sub> )	W <sub>3</sub>	H <sub>1</sub>	t <sub>1</sub>	t <sub>2</sub>	P <sub>1</sub>	(P <sub>2</sub> )	P <sub>3</sub>	φd <sub>1</sub>	φd <sub>2</sub>	φd <sub>3</sub>	φd <sub>4</sub>	a×b	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代 码
C-1537-A-1	●	2D/3D	144.5	36	88	20	46	53	64	23	3	2	44	66	31	7.2	12	6.6	14	14×9	333	21735
C-1537-A-2	●	2D/3D	94.5	24	57	14	33	38.5	46	18	2.5	1.5	32	43	21	6.3	10	5.6	10	10.5×6.5	126	21736
C-1537-A-3	●	2D/3D	65.2	16	40	10	22	27.5	32	14	2	1.2	22	28	14	5.6	8	4.3	8	9×5.6	50	21737
C-1537-A-4	●	2D/3D	53.5	18	35	8	18	22	26	12	1.5	1.2	18	27	12	3.8	6	3.5	6	5.5×9	34	21800

●：RoHS指令对应产品 ▲：RoHS指令可对应产品。