

弹簧搭扣

スプリングファスナー

PAT.PEND.



C-1538
不锈钢制

特点


- スプリング内蔵で、微振動にも対応
- 南京錠で施錠できます。
- 弹簧内蔵，可对应轻微振动。
- 可用挂锁上锁。

- 仕様
- 製品質量：30g
 - 材質：冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
 - 表面仕上：平行研磨
 - 引張荷重：締代3mmで49N




- 用途
- ステンレスボックス・環境機器・船舶
- 納期
- 標準在庫品
- 備考
- 南京錠C-555は1276ページをご参照ください。

- 規格
- 产品重量：30g
 - 材質：冷轧不锈钢板(SUS304)
 - 表面处理：滚筒研磨
 - 拉伸负荷：紧固余量3mm时为49N


- 用途
- 不锈钢箱、环境设备、船舶
- 交货期
- 常规产品・・・敬请垂询
- 备注
- 关于挂锁C-555请参照1276页。



C-1538

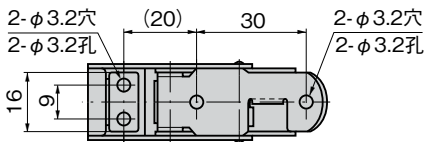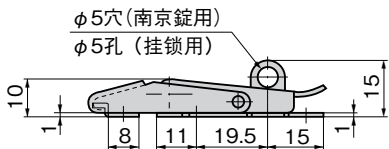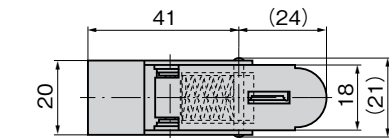

※本図は締代0mmの場合です。
※本図表示紧固余量为0mm时的場合。

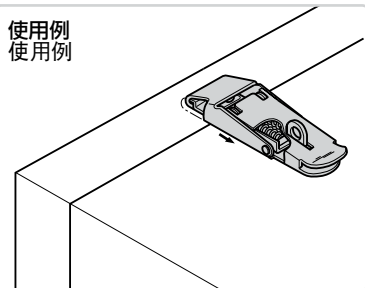

商品番号 商品编号	RoHS CAD	コード 代碼
C-1538	● 2D	21444

- : RoHS指令对应产品
- ▲ : RoHS指令可对应产品。