方型搭扣
角型キャッチ

RoHS　不锈钢　CAD　**C-1077** 不锈钢制　**C-77** 铁制

C-1077-A　　C-1077-B　　C-1077-C

特　点

- 振動でラッチが外れない安全ロック機構付です。(C-1077-C)
- スプリングの作用で締付けができます。
- 带安全锁紧机构，锁舌不会因振动松脱。(C-1077-C)
- 可通过弹簧作用进行紧固。

〔C-1077〕
仕　様　●材　　質：ステンレス鋼板(SUS304)
　　●表面仕上：バレル研磨
〔C-77〕
仕　様　●材　　質：冷間圧延鋼板(SPCC)
　　●表面仕上：亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
用　途　●計測機器・分電盤・各種ケースの蓋止め
納　期　●標準在庫品

〔C-1077〕
规　格　●材　　质：不锈钢板（SUS304）
　　●表面处理：滚筒研磨
〔C-77〕
规　格　●材　　质：冷轧钢板（SPCC）
　　●表面处理：镀彩锌（MFZn-C）
用　途　●测量仪器、分电盘、各种容器盖的锁紧
交货期　●常规产品・・・敬请垂询

〔C-1077-A・B〕
〔C-77-A・B〕

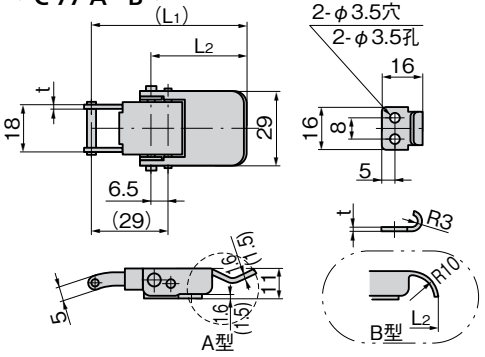

〔C-1077-C〕

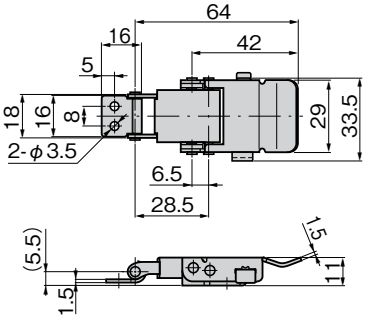



※本図は締代0mmの場合です。
※本图表示紧固余量为0mm时的场合。



締代(mm) 紧固余量(mm)	引張荷重 N 拉伸负荷 N
0	0
1	190
2	240
3	280
4	310

商品番号 商品编号		RoHS		CAD		(L1)	L2	t		製品質量(g) 产品重量(g)	SUS	SPCC
SUS	SPCC	SUS	SPCC	SUS	SPCC			SUS	SPCC		コード代码	コード代码
C-1077-A	C-77-A	●	●	2D/3D	2D/3D	60.5	38	1.5	1.6	45	20832	20319
C-1077-B	C-77-B	●	●	2D	2D/3D	56.5	34	1.5	1.6	45	20833	20320
C-1077-C		●		2D/3D		参照图纸				48	23046	

●：RoHS指令对应产品　▲：RoHS指令可对应产品。