

弾簧搭扣

スプリングキャッチ



C-526


黄銅制

特点

- レバーがばね圧により押付けられているので振動等によって外れることはありません。
- 因为拉杆被弹簧压住，即使振动也不会松脱。

- 仕様
- 材質：黄銅板 (C2801P)
 - 表面仕上：ニッケルめっき (MBNi)
 - 引張荷重：締代0.5mmで49N
- 用途
- 計測機器・分電盤
- 納期
- 標準在庫品

- 規格
- 材質：黄銅板 (C2801P)
 - 表面处理：鍍镍 (MBNi)
 - 拉伸负荷：紧固余量0.5mm时为49N
- 用途
- 测量仪器，分电盘
- 交货期
- 常规产品・・・敬请垂询

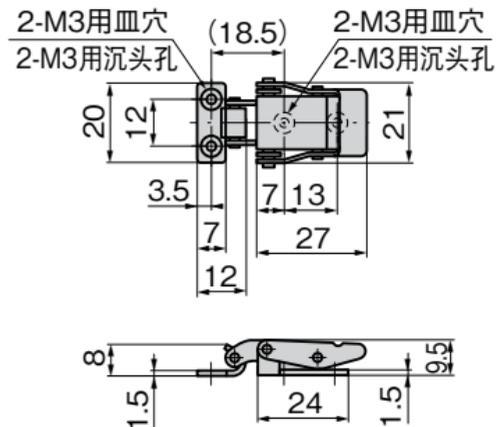

C-526

※本図は締代0mmの場合です。
 ※本图表示紧固余量为0mm时的场合。

商品番号 商品编号	RoHS	CAD	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代码
C-526	●	2D/3D	25	20743

- : RoHS指令対応产品
- ▲ : RoHS指令可对应产品。