

# 弹簧搭扣

## スプリングキャッチ



**C-1244**  
不锈钢制

### 特点

PAT.PEND.

- スプリング内蔵
- ステンレス製で耐食性に優れています。
- 内置弹簧。
- 采用不锈钢材质，耐腐蚀性优异。

- 仕様 ● 材質：冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)  
● 表面仕上：パレル研磨
- 用途 ● ステンレスボックス・環境機器・船舶
- 納期 ● 標準在庫品
- 備考 ● 従来のC-1244はC-1244-3に変わりました。


- 規格 ● 材質：冷轧不锈钢板(SUS304)  
● 表面处理：滚筒研磨
- 用途 ● 不锈钢箱、环境设备、船舶
- 交货期 ● 常规产品・・・敬请垂询
- 备注 ● 原来的C-1244变成了C-1244-3。



C-1244-1



C-1244-3

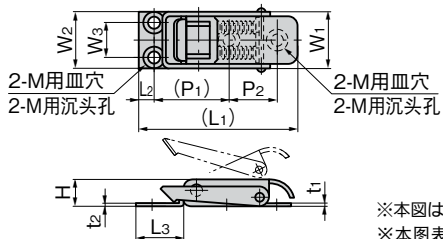

※本図は縮代0mmの場合です。  
※本图表示紧固余量为0mm时的情况。

商品番号 商品编号	RoHS	CAD	(L1)	L2	L3	W1	W2	W3	H	t1	t2	(P1)	P2	M	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代码
C-1244-1	●	2D/3D	70	6	18	23	23	13	11	2	2	30	24	M4	54	21209
C-1244-2	●	2D/3D	52	4.5	14	18.5	18	11	8.5	1.5	1.5	23.5	17.5	M3	25	21210
C-1244-3	●	2D/3D	34	3.5	9.5	13	13.5	8	6	0.9	1	15	11.5	M2.5	6	20961

●：RoHS指令对应产品 ▲：RoHS指令可对应产品。

商品番号 商品编号	参考引張荷重 N 参考拉伸负荷 N			
	縮代(mm) 紧固余量(mm)			
	1	2	3	4
C-1244-1	44	59	74	88
C-1244-2	34	54	69	
C-1244-3	34	49		

※縮代は表記の範囲内で、ご使用ください。  
※请在表中列出的紧固余量范围内使用。