

# 流线型搭扣

流线型パチン錠



**C-48**  
黄銅制




C-48-A





C-48-C

[C-48-A]



[C-48-C]

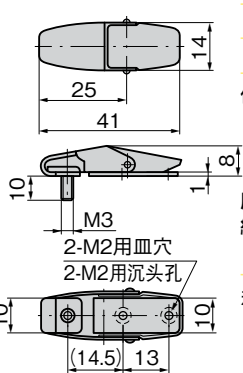

※本図は締代0mmの場合です。  
※本图表示紧固余量为0mm时。

## 特点

- 受けが本体の内側に隠れデザイン的に優れています。
- 扣座隐藏在主体的内侧，造型美观。

- 仕様 ● 製品質量：C-48-A / 17g・C-48-C / 11g  
● 材質：黄銅板 (C2801P)  
● 表面仕上：クロムめっき (MBCr)  
● 引張荷重：29N

- 用途 ● 計測機器・アタッシュケース・小型分電盤  
● 標準在庫品



● C-48-Aの取付けはリベットを使用してください。

- 規格 ● 产品重量：C-48-A / 17g、C-48-C / 11g  
● 材質：黄銅板 (C2801P)  
● 表面处理：镀铬 (MBCr)  
● 拉伸负荷：29N

- 用途 ● 测量仪器、公文箱、小型分电盘

- 交货期 ● 常规产品・・・敬请垂询



● C-48-A请使用铆钉安装。

商品番号 商品编号	RoHS	CAD	コード 代 码
C-48-A	●	2D/3D	20277
C-48-C	●		20279

- : RoHS指令对应产品  
▲ : RoHS指令可对应产品。