

旋鈕鎖 ドロファスター




CP-318-PU
塑胶制

対策
パッキン



〔CP-318-PU-180〕

回転角度 180°
回轉角度 180 度



〔CP-318-PUH-90〕


回転角度 90°
回轉角度 90 度



CP-318-PU-180






CP-318-PUH-90

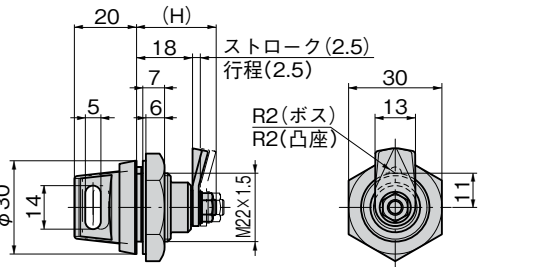

パネル穴明け寸法
面板开孔尺寸

左開き仕様
左开式样

右開き仕様
右开式样



〔CP-318-PU-180〕

〔CP-318-PUH-90〕

PAT.PEND.

特 点

- つまみ易い形状の為、取手としても使用することができます。
- 施錠が一目で認識できるように、マーク付きです。
- つまみに長穴を明け、ネームプレートを吊るすことができます。
- スプリングが締付け方向に働き、扉のカタつきを抑えます。
- 難燃材 (UL 94V-0) を使用。
- 易抓形状設計, 可作为拉手使用。
- 带有标记, 上锁开锁状态一目了然。
- 旋钮上开有长孔, 可以悬挂名牌。
- 弹簧在紧固方向起作用, 可抑制门的晃动。
- 使用阻燃性材料 (UL94V-0)。

仕 様 ● 材 質: 本体 / ポリアミド6 (PA6・ブラック)
止め金 / ステンレス鋼板 (SUS304)

- 表面仕上: 本体 / しぼ加工
止め金 / パレル研磨

- 最大適用板厚: 4.0mm

用 途 ● 配分電盤・制御盤・通信機器・測定機器
納 期 ● 標準在庫品

規 格 ● 材 質: 本体 / 聚酰胺6 (PA6、黒色)
舌片 / 不銹鋼板 (SUS304)

- 表面处理: 本体 / 磨砂处理
舌片 / 滾筒研磨

- 最大适用板厚: 4.0mm

用 途 ● 配分电盘、控制设备、通讯设备、测量设备

交 貨 期 ● 常规产品・・・敬请垂询

商品番号 商品编号	RoHS	CAD	製品質量 (g) 产品重量 (g)	(H)	コード 代 码
CP-318-PU-180	●	2D	28	25	24350
CP-318-PUH-90	●	2D/3D	28	26	24330

● : RoHS指令対応产品

▲ : RoHS指令可対応产品。