

防松螺栓

緩み止めボルト



C-1514-C
不锈钢制

特点

- 輸送車両内部に設置される機器の固定、扉の固定などの設置に最適です。
- 締付けは時計回りに手締にて行います。緩めるときは本体のノブの部分を引きながら反時計回りに回します。工具の必要がありません。
- 特注で有効ねじを長くすることも可能です。お問合せください。
- 適合用于运输车辆内部安装仪器的固定、门的固定等。
- 手动顺时针拧紧。要松开时将主体的把手拉起，逆时针旋转。无需任何工具。
- 特别订做可加长有效螺纹。敬请垂询。

仕様 ● 材質：ステンレス鋼铸件 (SCS13)

● 表面仕上：電解研磨

用途 ● 振動機器・運搬設備

納期 ● 標準品・・・納期お問合せください

規格 ● 材質：不锈钢铸件 (SCS13)

● 表面处理：電解研磨

用途 ● 振動设备、搬送设备

交货期 ● 常规产品・・・敬请垂询

振動機器等の固定に最適!!
最适合用于振动机器等的固定!!



C-1514-C-8




C-1514-C-8 + C-1514-C-8A
[皿ねじ用ボルト受け]
沉头螺丝用螺栓扣




C-1514-C-8 + C-1514-C-8B
[なべねじ用ボルト受け]
盘头螺丝用螺栓扣


[本体 C-1514-C-8]
本体

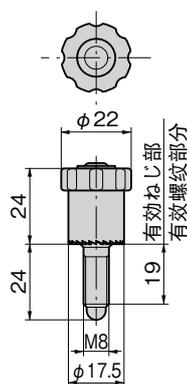

[受け C-1514-C-8A]
锁扣



[受け C-1514-C-8B]
锁扣



使用例
使用例

振動機器等の固定に最適です。
最适合用于振动机器等的固定。

台座側にはM8タップ加工が必要です
台座側須攻丝M8。

商品番号 商品编号	RoHS CAD	備考 备注	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代码
C-1514-C-8	●	緩み止めボルト 防松螺栓	46	24774
C-1514-C-8A	●	皿ねじ用ボルト受け 沉头螺丝用螺栓扣	31	24775
C-1514-C-8B	●	なべねじ用ボルト受け 盘头螺丝用螺栓扣	32	24776

● : RoHS指令対応产品 ▲ : RoHS指令可对应产品。

ファスナー
ラッチ錠・キャッチ
錠前装置・周辺機器



C

FASTENERS
ファスナー

ラッチ錠

ドア
キャッチ

スナッチ
ロック

コントロール
センター

太陽光
関連金具

グレーチング
ロック

工業用
錠前

電磁波
対策

パッキン

窓枠・カード
ホルダー

ゴム脚・
グロメット

周辺機器
(C)

充電器用
金具

フリーザー
金具

ラッシング
システム