

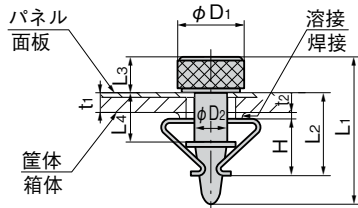


剑型滚花扣件

剣型ローレットファスナー

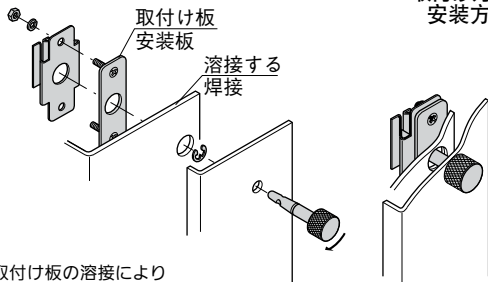

C-121-1

取付け方法
安装方法

取付け板の溶接により
穴ピッチが容易に決まります。
将安装板焊接，可容易确定孔的间距。



C-121

锌合金制

特点

- 操作は非常に簡単でロックする時はパネル(蓋)を閉じつまみを押すだけです。オープンはずまみを90°回すと板ばねの力により、つまみが手前に出てロックが外れます。
- 操作非常简单，上锁时仅需关闭面板（盖），按下旋钮即可。开启时将旋钮转动90度，由于板簧的弹力，旋钮弹出后开锁。

仕様 ● 材質：亜鉛合金（ZDC）

● 表面仕上：クロムめっき（MZCr）

用途 ● 各種筐体の小型扉用・屋内点検口

納期 ● 標準在庫品

備考 ● 取付け板を使用しない場合は直接筐体に皿穴加工をしてもご使用できます。

規格 ● 材質：鋅合金（ZDC）


● 表面处理：镀铬（MZCr）

用途 ● 用于各种箱体的小型门、室内检查口

交货期 ● 常规产品・・・敬请垂询

备注 ● 如果不使用安装板，也可直接在箱体上钻沉头孔后进行安装。

パネル穴明け寸法 面板开孔尺寸



商品番号 商品编号	RoHS	CAD	L1	L2	L3	L4	L5	W1	W2	H	t1	t2	P	φD1	φD2	φd1	φd2	M	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代码
C-121-1	●	2D	46	26	11	16	60	30	20	17.5	6.2	2.3	45	20	10	16	10.5	M5	70	20397
C-121-2	●	2D	32	17	10	9	38	24	18	13	1.7	2.3	28	16	8	14	8.5	M4	40	20398

●：RoHS指令对应产品 ▲：RoHS指令可对应产品。