

平面彈簧鎖

平面ラッチ錠



C-1177
不銹鋼制

特点

- ラッチ部分が樹脂製のため、静かに閉まります。
- 鎖舌部分が樹脂製、关门无声。

仕様 ● 材質：本体：ステンレス鋼板(SUS304)
ラッチ：ポリアセチール(POM)

- 表面仕上：ヘアライン仕上
- 付属品：取付け補助板


用途 ● 計測機器・環境機器
納期 ● 標準在庫品

規格 ● 材質：本体：不銹鋼板 (SUS304)
鎖舌：聚甲醛 (POM)

- 表面処理：拉丝加工
- 附件：安装用補助板

用途 ● 測量儀器、環境儀器
交貨期 ● 常規產品・・・敬請垂詢

PAT.PEND.

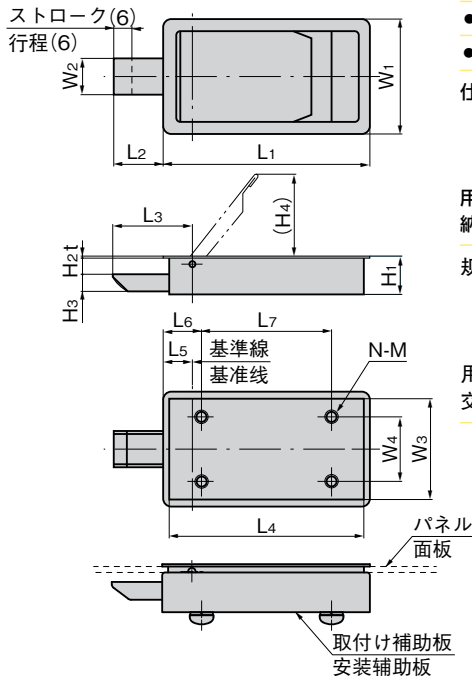


C-1177-1



C-1177-4

パネル穴明け寸法 面板开孔尺寸



扣件

彈簧鎖

門吸門碰

碰鎖

控制中心

太陽能
相關五金件

柵欄鎖

工業用
鎖芯

電磁波
対策

LATCHES

商品番号 商品编号	RoHS	CAD	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	W1	W2	W3	W4	W5	H1	H2	H3	(H4)	t	N	M	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代码
C-1177-1	●	2D/3D	85	18	29	75	11	23	50	7	77	60	15	54.2	38	56	14	5	6	35	1	4	M4	210	21477
C-1177-2	●	2D/3D	70	17	27	66	10	5.5	57.5	8.5	67	40	13	35.6	22	37.5	13	5.2	6	30	0.8	4	M4	115	21478
C-1177-3	●	2D/3D	40	10	20	32	10	20	▲	7	34	26	12	21.4	9	23	12	5.2	5	12.5	0.8	2	M3	50	21479
C-1177-4	●	2D/3D	35	10.7	20.7	27	10	21	▲	7	29	23	10	18.2	9	20	12.2	5.3	5	8.5	0.8	2	M3	35	21975

●：RoHS指令対応产品 ▲：RoHS指令可対応产品。