

# 方型插销 角ラッチ



**C-1171**  
不锈钢制

## 特 点

- ステンレス製で耐食性に優れています。
- ラッチ部板バネ内蔵により、ラッチが自然に動くことはありません。
- 採用不锈钢材质，耐腐蚀性优异。
- 锁舌部内置板簧，锁舌不会自然滑动。

仕 様 ●材 質：冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)

●表面仕上：光沢バレル研磨

用 途 ●配分電盤・計測機器・サッシドア


納 期 ●標準在庫品

規 格 ●材 質：冷轧不锈钢板 (SUS304)

●表面处理：光泽滚筒研磨

用 途 ●配分电盘，测量仪器、窗框门

交 貨 期 ●常规产品・・・敬请垂询

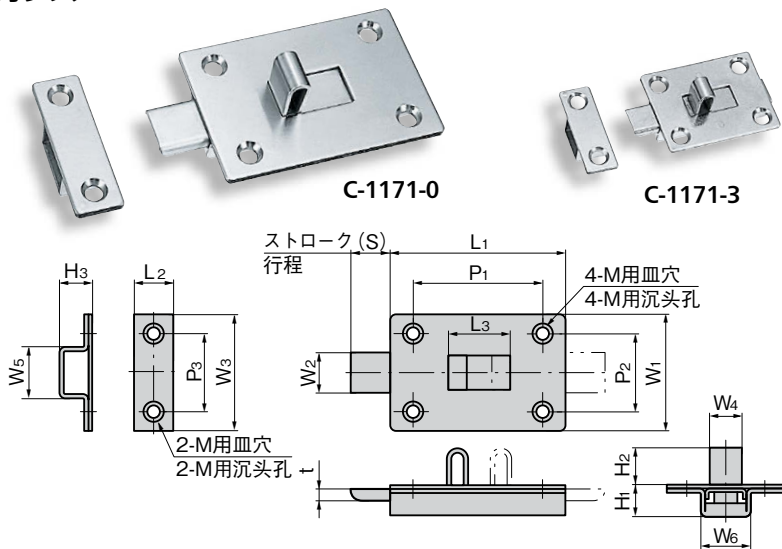

※C-1171-0・1は血頭径8mmのM5サッシねじをご使用ください。  
※C-1171-0・1请使用沉头孔径为8mm的M5窗框螺丝。  
※C-1171-3は血頭径6mmのM4サッシねじをご使用ください。  
※C-1171-3请使用沉头孔径为6mm的M4窗框螺丝。

商品番号 商品编号	RoHS	CAD	L1	L2	L3	W1	W2	W3	W4	W5	W6	H1	H2	H3	t	P1	P2	P3	M	(S)	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代 码
C-1171-0	●	2D/3D	75	16	25	50	17	50	13.5	22.5	20.5	13	16	14	5	55	34	36	M5サッシ M5窗框用	16.5	148	20869
C-1171-1	●	2D/3D	65	15	23	45	15	45	12	20.5	18.5	12.5	15.5	13.5	5	47	31	32	M5サッシ M5窗框用	15.5	120	20870
C-1171-2	●	2D/3D	50	12	19.5	38	13	39	10	17.5	16	12	15	12.5	4	34	25	29	M3	12.5	65	20871
C-1171-3	●	2D/3D	38	10.5	16.4	30	10	31	8	13	12	9	9.5	9	3	28	20	21	M4サッシ M4窗框用	10	26	20872
C-1171-4	●	2D/3D	32	10	15.4	25	9	25	7	12	11	9	8.5	9	3	23	18	17.5	M2.5サッシ M2.5窗框用	10	19	20873
C-1171-5	●	2D/3D	25	10	15	22	8	23	6.5	10.5	9.5	7	7	8.7	3.5	16	16	16	M2	10	11	20874

●：RoHS指令対応产品 ▲：RoHS指令可対応产品。