

单触式门碰

ワンタッチキャッチ


CP-573
 塑胶制

特 点

- 扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの作用により扉は開きます。
- マグネットを使用していないため、磁気を嫌う場所に最適です。
- 轻推则门关闭，若再推一次，由于弹簧的作用，门则会开启。
- 因为没有使用磁性材料，适用于忌磁场干扰的场所。

仕 様 ●材 質：本体／ポリアセタール(POM)
 受け金具／ポリアセタール(POM)
 スペーサー／ステンレス鋼板(SUS304)

- 標準色：ブラック
 ●保持力：20N
 ●計測機器・分電盤・キャビネット
 ●標準在庫品
 ●受け金具は別売です。

- 扉に使用する場合、本体の8mm方向と扉の回転軸方向を平行にして取付けてください。
 ●垂直方向に使用する場合、受け金具と扉の回転軸の中心は40mm以上離してください。
 ●本体と受け金具の中心ズレは±0.2mm以内としてください。
 ●スペーサーは板厚が2mmになるように選定してください。
 ●無理に抜かないでください。

規 格 ●材 質：本体／聚甲醛(POM)
 锁扣／聚甲醛(POM)
 垫片／不锈钢板(SUS304)

- 標準色：黒色
 ●保持力：20N
 ●測量仪器、分电盘、箱柜
 ●常规产品・・・敬请垂询
 ●锁扣需另购。
 ●使用门时，请将主体的8mm方向平行于门的旋转轴方向安装。
 ●垂直使用时，支撑金属件与门的旋转轴中心须离开40mm以上。
 ●主体与支撑金属件的中心偏差须在0.2mm以内。
 ●请选择使板厚达至2mm的垫片。
 ●切勿强行拔出。

 ファスナー
 ラッチ錠・キャッチ
 錠前装置・周辺機器


ファスナー


ラッチ錠

ドア
キャッチスナッチ
ロックコントロール
センター太陽光
関連金具グレーチング
ロック工業用
錠前電磁波
対策


パッキン

窓枠・カード
ホルダーゴム脚・
グロメット周辺機器
(C)充電器用
金具フリーザー
金具ラッシング
システム

〔CP-573〕




〔CP-573SP〕




※CP-573SPを取付けの際は、品番刻印面をCP-573、CP-573S-2のツメ側にしてください。
 ※安装CP-573SP时，印有产品编号的一面向着CP-573、CP-573S-2的母侧安装。

〔CP-573S-1〕




〔CP-573S-2〕




取付け寸法 安装尺寸


〔CP-573S-1〕



〔CP-573S-2〕



パネル穴明け寸法(CP-573、CP-573S-2) 面板开孔尺寸(CP-573、CP-573S-2)

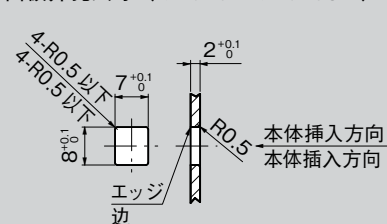

商品番号 商品编号	RoHS	CAD	備 考 注	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代 码
CP-573	●	2D/3D	本体 本体	0.9	24693
CP-573S-1	●	2D/3D	ねじ止め受け金具 螺丝固定支撑金属件	0.4	24694
CP-573S-2	●	2D/3D	プッシュイン受け金具 嵌入件支架	0.4	24695

●：RoHS指令対応产品 ▲：RoHS指令可対応产品。

商品番号 商品编号	RoHS	CAD	備 考 注	t	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代 码
CP-573SP-1.6	●	2D/3D	スペーサー 垫片	0.4	0.5	24696
CP-573SP-1.2	●	2D/3D		0.8	1.0	24697
CP-573SP-1.0	●	2D/3D		1.0	1.2	24698

●：RoHS指令対応产品 ▲：RoHS指令可対応产品。