

# 嵌入式磁吸

## 埋込みマグネットキャッチ


**C-94**  
 塑胶制

### 特 点


- 埋込み式なので、表面からの出っぱりが少なくすみずみです。
- ワンタッチで装着できます。

- 採用嵌入式设计，因此表面突出部分很少。
- 可实现单触式安装。

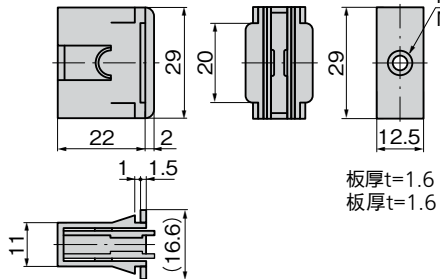
- 仕 様 ●材 質：マグネット/Ba-フェライト(等方性)  
 ケース/ABS樹脂(アイボリー)  
 受板/冷間圧延鋼板(SPCC)
- 表面仕上：受板/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  - 吸 着 力：19N
  - 適用板厚：0.8~1mm
- 用 途 ●鋼製キャビネットの蓋止め
- 納 期 ●標準在庫品

- 規 格 ●材 質：磁体 / 钡-鉄氧体 (各向同性)  
 外壳 / ABS樹脂 (象牙色)  
 吸板 / 冷軋鋼板 (SPCC)
- 表面处理：吸板 / 鍍彩鋅 (MFZn-C)
  - 吸 附 力：19N
  - 适用板厚：0.8~1mm
- 用 途 ●鋼制箱柜の盖子固定
- 交 貨 期 ●常规产品・・・敬请垂询


パネル穴明け寸法  
 面板开孔尺寸


**C-94**

M3用皿穴  
 M3用沉头孔



板厚t=1.6  
 板厚t=1.6


**C-94-A**

吸着力：29N  
 吸附力：29N

也提供铝制外壳的产品。  
 敬请垂询。

商品番号 商品编号	RoHS CAD	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代 码
C-94	● 2D/3D	27	20364

●：RoHS指令对应产品 ▲：RoHS指令可对应产品。