

强力橡胶磁条

強カラバーマグネット



C-200
橡胶制

特点

- 裏面に感圧接着剤付 ●切断加工が容易です。
- N・S極を交互に並べていますので、保磁力が強力

- 背面带感压粘剂。●切断加工容易。
- N、S交替排列在一起，磁力很强。

仕様 ●材 質：合成ゴム-フェライト磁石(ブラウン)
異方性ラバーマグネット

●使用温度：-20~+70℃

用途 ●冷蔵庫・分電盤

納期 ●標準在庫品

備考 ●吸着力が5倍以上のネオジウムタイプ(C-201)も
あります。お問合せください。


規格 ●材 質：合成橡胶-鉄氧体磁石(棕色)
各向异性橡胶磁体

●使用温度：-20~+70度

用途 ●冷库、分电盘

交货期 ●常规产品・・・敬请垂询

备注 ●备有吸附力5倍以上的钕磁铁型(C-201)。
敬请垂询。

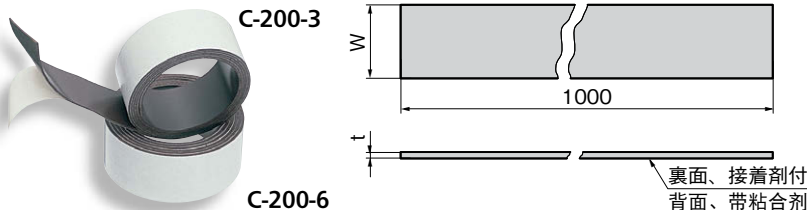

裏面、接着剤付
背面、带粘剂

| 商品番号 商品编号 | RoHS | CAD | W | t | 吸着力N/20mm 吸附力N/20mm | 製品質量(g) 产品重量(g) | コード 代码 |
|--------------|------|-------|------|-----|------------------------|--------------------|-----------|
| C-200-1 | ● | 3D | 12.7 | 0.8 | 0.8 | 37 | 20502 |
| C-200-2 | ● | 3D | 19.1 | 0.8 | 1.3 | 54 | 20503 |
| C-200-3 | ● | 3D | 25.4 | 0.8 | 2.2 | 77 | 20504 |
| C-200-4 | ● | 2D/3D | 12.7 | 1.5 | 1.4 | 66 | 20505 |
| C-200-5 | ● | 3D | 19.1 | 1.5 | 2.7 | 100 | 20506 |
| C-200-6 | ● | 3D | 25.4 | 1.5 | 3.4 | 140 | 20507 |

※N/20mm(gf/20mm)表示每20mm长度的吸附力。

●：RoHS指令对应产品 ▲：RoHS指令可对应产品。