

# 橡胶磁条

## ラバーマグネット




C-151-2

※溝が付いていない面が吸着面です。  
※不带槽的面为吸附面。

### 特点

- 加工が容易にできます。
- 易于加工。

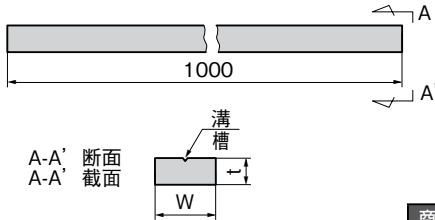

- : RoHS指令对应产品
- ▲ : RoHS指令可对应产品。



# C-151

橡胶制

- 仕様 ●材質：合成ゴム-フェライト磁石(ブラウン)  
等方性ラバーマグネット(片面二極)
- 使用温度：-20~+80℃
- 用途 ●分電盤・冷蔵庫・ボックス
- 納期 ●標準在庫品
- 備考 ●接着剤付も製作致します。

- 規格 ●材質：合成橡胶-鉄氧体磁鉄(棕色)  
各向同性橡胶磁体(单面两极)
- 使用温度：-20~+80度
- 用途 ●分电盘、冷库、箱子
- 交货期 ●常规产品・・・敬请垂询
- 备注 ●可制作带粘合剂的产品。

商品番号 商品编号	RoHS	CAD	W	t	吸着力N/20mm 吸附力N/20mm	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代 码
C-151-1	●		10	2	0.39	80	20446
C-151-2	●		15	2	0.58	120	20447
C-151-3	●		20	3	1.17	240	20448
C-151-4	●	2D	8	4	0.58	110	20449

※N/20mm(gf/20mm)表示每20mm长度的吸附力。