

控制中心

コントロールセンター



C-1257
不锈钢制

特点

- φ4ロッド用のコントロールセンターです。
- 最大53mmのストロークがあるためほとんどのラッチが使用可能です。
- 左右兼用型
- φ4锁杆用控制中心。
- 最大行程达53mm，可使用所有类型的弹簧锁。
- 左右兼用型

- 仕様** ●材 質：ステンレス鋼板(SUS304)
●付 属 品：クイックブッシュ(2個)
- 用途** ●特装车・コンテナ・建設機械
- 納期** ●標準在庫品
- 備考** ●ハンドルA-103・A-100等の角棒付ハンドル、ラッチはC-40・C-625等と組合せてご使用ください。

- 規格** ●材 質：不锈钢板 (SUS304)
●附 件：快装衬套 (2个)
- 用途** ●特种车辆、集装箱、建筑机械
- 交货期** ●常规产品・・・敬请垂询
- 备注** ●请与A-103、A-100等附方形锁杆把手、弹簧锁C-40、C-625等配套使用。



扣件

弹簧锁

门吸门碰

碰锁

控制中心

太阳能
相关五金件

格栅锁

工业用
锁芯




电磁波
对策

密封条

CENTER CONTROLS



C-1257

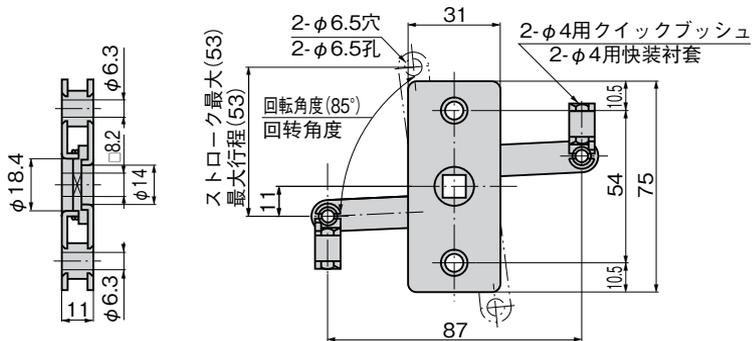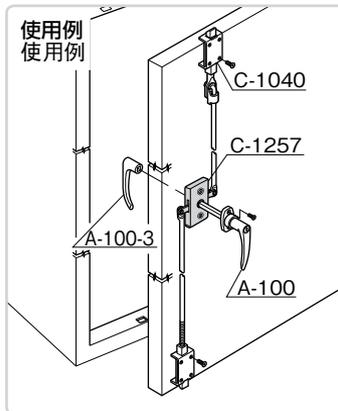

商品番号 商品编号	RoHS	CAD	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代 码
C-1257	●	2D/3D	200	21519

- : RoHS指令对应产品
- ▲ : RoHS指令可对对应产品。