

折叠板屋顶基座螺栓五金件

ボルト折板屋根ベース金具



C-486-M

PAT.PEND.

特点




- 折板屋根と架台を取り合う金具です。
- ルーフボルトピッチ200mmに対応。
- 这是用于安装折叠板屋顶和支座的五金件。
- 支持屋顶螺栓节距200mm。

- 仕様** ● 材質：高耐食めつき鋼板(ZAM®)
- 用途** ● 太陽光パネル、電光掲示板、看板設備等
- 納期** ● 標準品…お問合せください。
- 備考** ● 付属の黒フェルトパッキンは防水を保証するものではありません。屋根の防水処理は、お客様にてご対応ください。本品の架台取付け用M10ボルトは緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。
- ⚠ ● 架台を設置する際は必ず本品と平行方向とし、架台が本品全面に架かるように設置してください(使用例を参照してください)。




C-486-M

- 規格** ● 材質：高耐腐蝕鍍層鋼板(ZAM®)
- 用途** ● 太阳能电池板、电子显示板、标牌设备等
- 交货期** ● 常规产品…敬請垂詢
- 备注** ● 附属的黑色铁氧体密封件并不是保证防水的附件。屋顶的防水处理请由客户实施。本品的支座安装用M10螺栓，建议涂抹“防松剂”，以防止松弛。
- ⚠ ● 安装支座时务必与本品保持平行方向，请安装为支座全面覆盖本品(请参考使用例)。

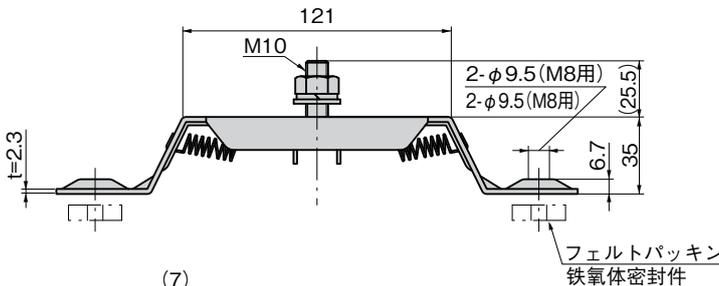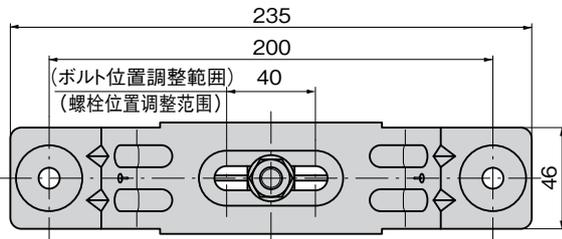


フェルトパッキン
(本体に対し2個付属)
鉄氧体密封件
(相對於本体附屬2個)

許容荷重

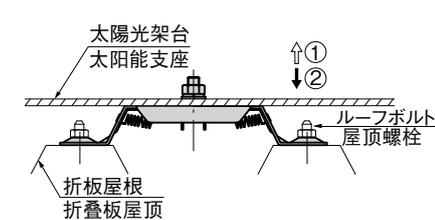

方向 方向	許容荷重(1ヶ当り) 容许负荷(每1个)
①	1.5kN
②	2kN

使用例

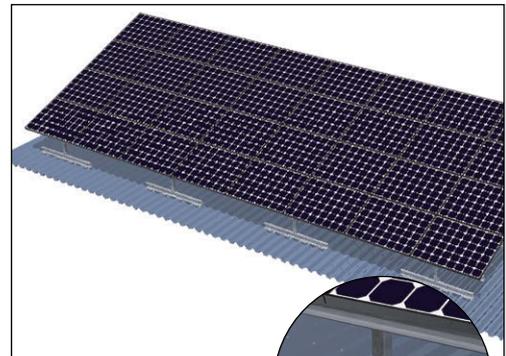

ルーフボルトにC-486-Mを固定し、太陽光架台を固定します。在屋顶螺栓上固定C-486-M，然后固定太阳能支座。

(防水処理についてはお客様にてご対応ください。关于防水处理，请由客户实施。)

商品番号 商品编号	RoHS	CAD	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代 码
C-486-M-200		3D	320	24577

- : RoHS指令対応产品
- ▲ : RoHS指令可对应产品。

※[ZAM]は日新製鋼(株)の登録商標です。[ZAM]は日新製鋼(株)が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。
※“ZAM”是日新制鋼(株)的注册商標。“ZAM”是日新制鋼(株)开发的熔融鍍鋅Zn-鋁Al-鎂Mg合金鋼板的商品名稱。

ファスナー
ラッチ錠・キャッチ
錠前装置・周辺機器



ファスナー

ラッチ錠

ドア
キャッチ

スナッチ
ロック

コントロール
センター

太陽光
関連金具

グレーチング
ロック

工業用
錠前

電磁波
対策

パッキン

窓枠・カード
ホルダー

ゴム脚・
グロメット

周辺機器
(C)

充電器用
金具

フリーザー
金具

ラッシング
システム

SOLAR PANEL-RELATED FITTINGS

充電器用
金具

フリーザー
金具

ラッシング
システム

SOLAR PANEL-RELATED FITTINGS

充電器用
金具

フリーザー
金具

ラッシング
システム

SOLAR PANEL-RELATED FITTINGS

充電器用
金具

フリーザー
金具

ラッシング
システム