

## D切口IT扣件[面板中间部边缘规格]

DカットITファスナー[パネル中間部耳あり仕様]

C-1563-AK-B  
不锈钢制

## 特点

- 表側からの作業のみで太陽光パネル締結作業が可能です。(裏側に手を回す必要がありません。)
- ボルトとナットの供回りを防いでいる為、電動工具による施工が可能です。
- 押えプレートを変更することで、様々な形状の太陽光パネル取付け部品として使用できます。
- 只需正面作業, 即可安装固定太阳能电池板。(没有必要在背面作业。)
- 由于该扣件防止螺栓和螺母共同转动, 因此可以使用电动工具进行施工。
- 通过更换压板, 可以用于安装各种形状的太阳能电池板。

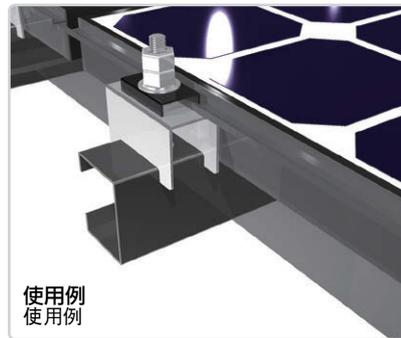
- 仕様
- 材質: ステンレス鋼板(SUS304)
  - 表面仕上: 押えプレートAK / 焼付黒塗装  
押えプレートB・Dカットボルト・フック  
/ ラスパート処理  
その他 / パレル研磨
  - 付属品: ナット2個、平ワッシャー、S.W.  
●締付トルク: 8.0N・m
- 用途
- 太陽光パネル
  - 標準在庫品
- 備考
- 太陽光パネルフレーム形状に合せ、押えプレートをご用意します。お問合せください。
  - ねじ山を破損させる恐れがあるため、インパクトドライバー(衝撃タイプではない物)または手締めにて取付けてください。

- 規格
- 材質: 不锈钢板(SUS304)
  - 表面处理: 压板AK / 黒烤漆  
压板B、D切口螺栓、挂钩 / 拉斯派特处理  
其他 / 漆筒研磨
  - 附件: 螺母2个、平垫圈、S.W.
  - 紧固扭矩: 8.0N・m
- 用途
- 太阳能电池板
- 交货期
- 常规产品... 敬请垂询
- 备注
- 备有适用于各种太阳能电池板形状的压板。敬请垂询。
  - 因可能损坏螺丝牙, 请勿使用冲击型螺丝刀。请使用电动螺丝刀(非冲击型)或者手工进行安装。

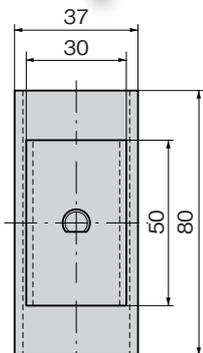
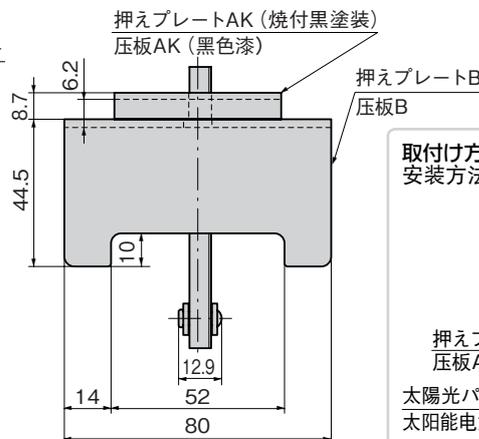
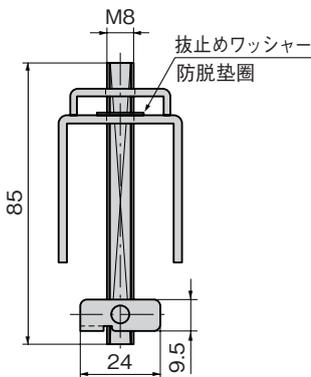

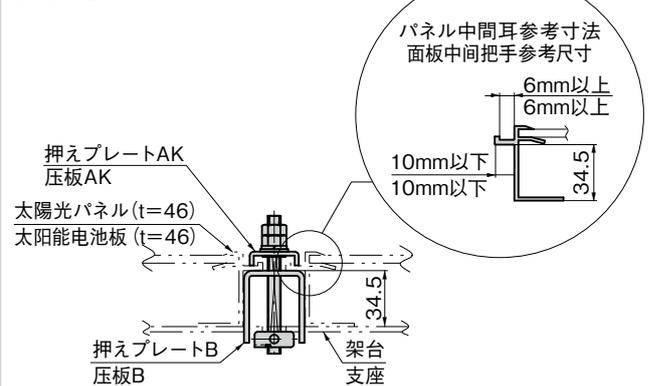
只需正面作业, 即可安装固定太阳能电池板。



PAT.PEND.




使用例  
使用例

C-1563-AK-B-8-85

架台穴明け寸法  
支座开孔尺寸取付け方法  
安装方法

商品番号 商品编号	RoHS CAD	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代码
C-1563-AK-B-8-85	●	232	24426

- : RoHS指令対応产品
- ▲: RoHS指令可对应产品。

取付け手順  
安装顺序架台を設置  
安装支座φ14.5の穴に  
押えプレートBを設置  
在φ14.5的孔中安装压板B太陽光パネルを並べる  
排列太阳能电池板押えプレートAKを  
ナットで締結  
用螺母拧紧压板AK設置完了  
结束安装ファスナー  
ラッチ錠・キャッチ  
錠前装置・周辺機器

ファスナー

ラッチ錠

ドア

キャッチ

スナッチ

ロック

コントロール

センター

SOLAR PANEL-RELATED FITTINGS

太陽光

関連金具

グレーチング

ロック

工業用

錠前

電磁波

対策

パッキン

窓枠・カード

ホルダー

ゴム脚・

グロメット

周辺機器

(C)

充電器用

金具

フリーザー

金具

ラッシング

システム