

人孔锁

マンホールロック



C-1269-A
不锈钢制

特点

- 既存のマンホール蓋に取付けるだけでセキュリティをアップします。
- ステンレス製で耐食性に優れています。
- 直接安装在已有人孔盖上，可提高安全性。
- 采用不锈钢材质，耐腐蚀性优异。

- 仕様**
- 製品質量：本体 / 84g
ハンドル / 48g
 - 材質：ステンレス鋼铸件 (SUS304)
 - 表面仕上：ビーズショット
- 用途**
- マンホール・CABの蓋
- 納期**
- 標準在庫品
- 備考**
- 専用ハンドル(C-1269-AH)は別売です。


- 規格**
- 产品重量：本体 / 84g
把手 / 48g
 - 材質：不锈钢铸件 (SUS304)
 - 表面处理：抛丸处理
- 用途**
- 人孔、CAB盖板
- 交货期**
- 常规产品・・・敬请垂询
- 备注**
- 专用把手 (C-1269-AH) 需另外选购。




C-1269-AH




C-1269-A

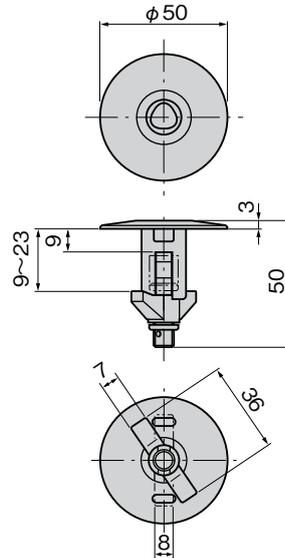

パネル穴明け寸法 面板开孔尺寸



適用マンホール板厚：9~23mm
適用人孔板厚：9~23mm

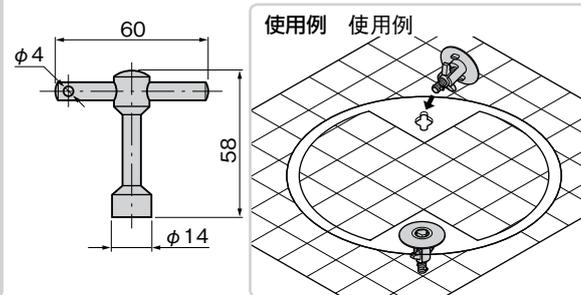

商品番号 商品编号	RoHS CAD	コード 代码
C-1269-A	● ZD/3D	22957
C-1269-AH	●	22959

- : RoHS指令対応产品
- ▲ : RoHS指令可对应产品。

ファスナー
ラッチ錠・キャッチ
錠前装置・周辺機器



C

ファスナー

ラッチ錠

ドア
キャッチ

スナッチ
ロック

コントロール
センター

太陽光
関連金具

GRATING LOCKS
グレーチング
ロック

工業用
錠前

電磁波
対策